

KKM...H80 Koleno 45°

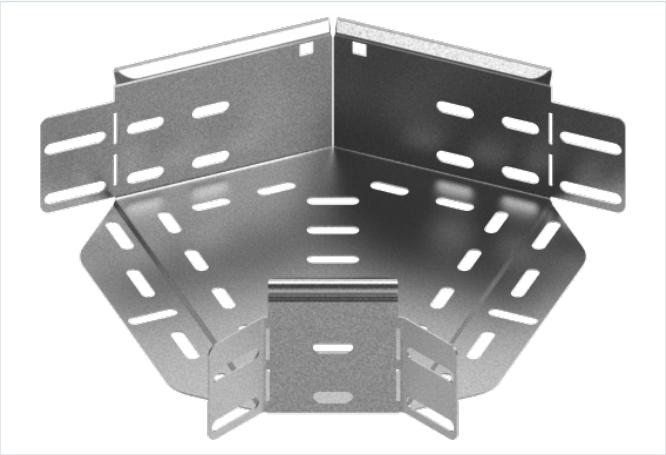

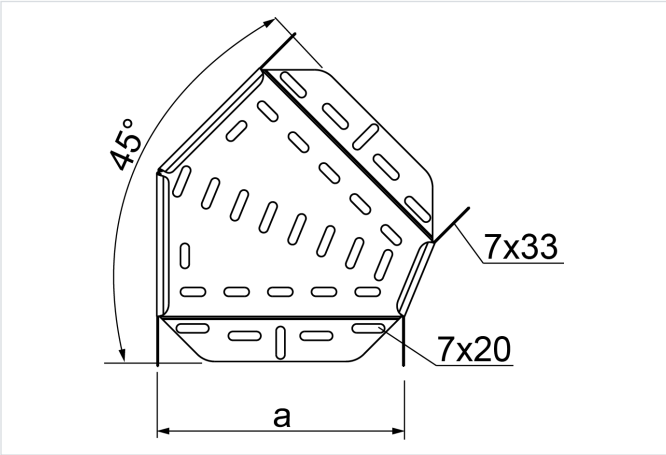

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
KKMJ100H80 S	1.0 mm	0.34	182310	1	100
KKMJ150H80 S	1.0 mm	0.43	182315	1	150
KKMJ200H80 S	1.0 mm	0.63	182320	1	200
KKMJ300H80 S	1.0 mm	1.12	182330	1	300
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKMP400H80 S	1.5 mm	2.41	182440	1	400
KKMP500H80 S	1.5 mm	3.19	182450	1	500
KKMP600H80 S	1.5 mm	4.26	182460	1	600