
KKMP...H50 Koleno 45°



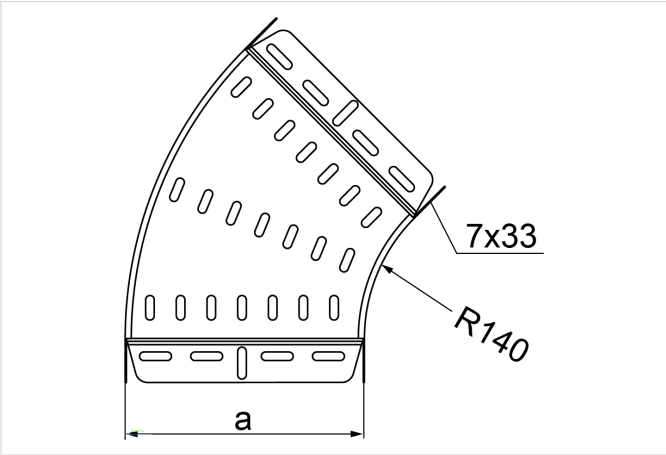

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
KKMPJ50H50 S	1.0 mm	151914	50	0.21	1
KKMPJ100H50 S	1.0 mm	152014	100	0.31	1
KKMPJ150H50 S	1.0 mm	152114	150	0.43	1
KKMPJ200H50 S	1.0 mm	152214	200	0.56	1
KKMPJ300H50 S	1.0 mm	152314	300	0.87	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKMPP400H50 S	1.5 mm	153214	400	1.85	1
KKMPP500H50 S	1.5 mm	153314	500	2.50	1
KKMPP600H50 S	1.5 mm	153414	600	3.24	1