

KKMP...H60 Koleno 45°

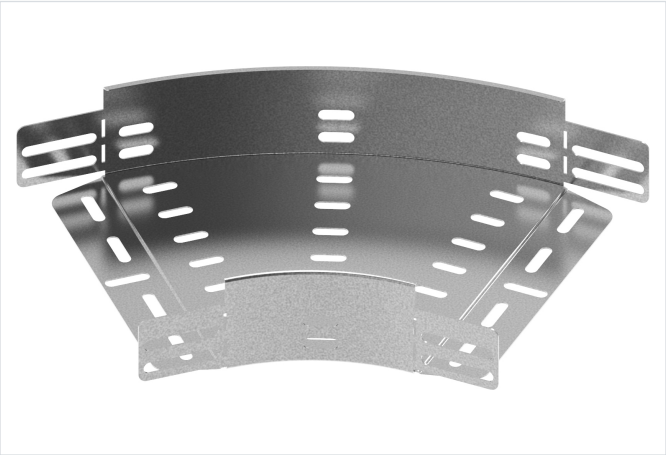

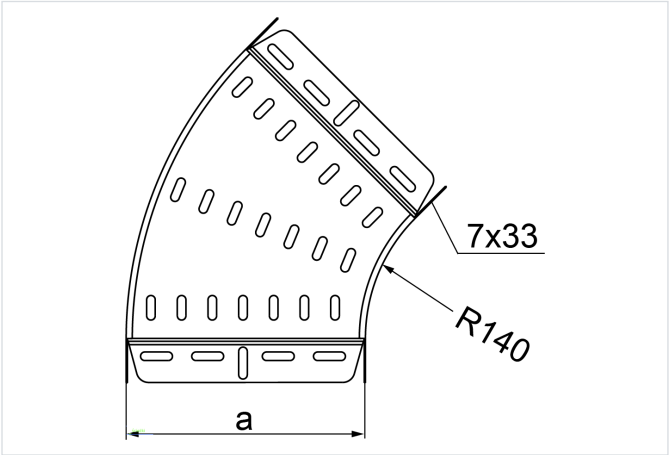

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
KKMPJ50H60 S	1.0 mm	50	0.22	163724	1
KKMPJ100H60 S	1.0 mm	100	0.34	161514	1
KKMPJ150H60 S	1.0 mm	150	0.46	161614	1
KKMPJ200H60 S	1.0 mm	200	0.60	161714	1
KKMPJ300H60 S	1.0 mm	300	0.91	161814	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKMPP/KKMPOP400H60 S	1.5 mm	400	1.93	162614	1
KKMPP/KKMPOP500H60 S	1.5 mm	500	2.58	162714	1
KKMPP/KKMPOP600H60 S	1.5 mm	600	3.33	162814	1