

KKMP...H110 Koleno 45°

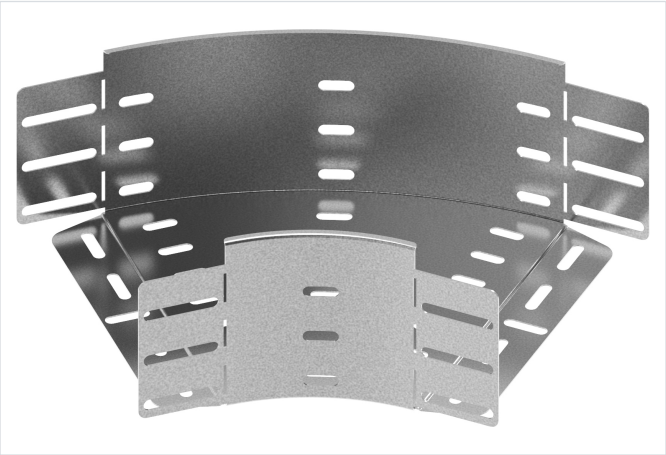

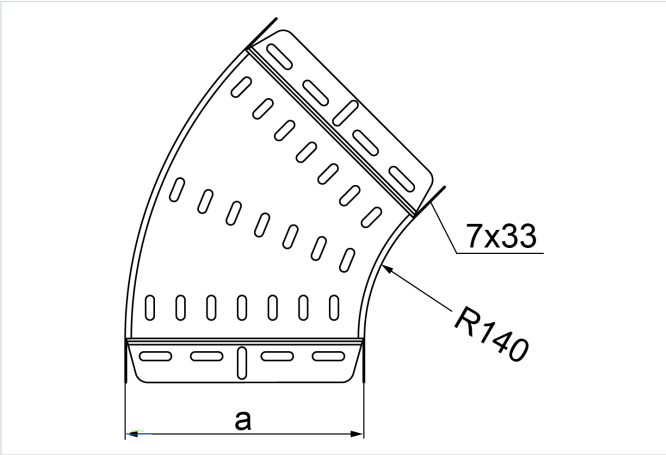

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
KKMPJ100H110 S	1.0 mm	0.50	121514	1	100
KKMPJ150H110 S	1.0 mm	0.63	121614	1	150
KKMPJ200H110 S	1.0 mm	0.77	121714	1	200
KKMPJ300H110 S	1.0 mm	1.12	121814	1	300
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKMPP400H110 S	1.5 mm	2.30	122614	1	400
KKMPP500H110 S	1.5 mm	3	122714	1	500
KKMPP600H110 S	1.5 mm	3.79	122814	1	600