
KKP...H50 Koleno 90°



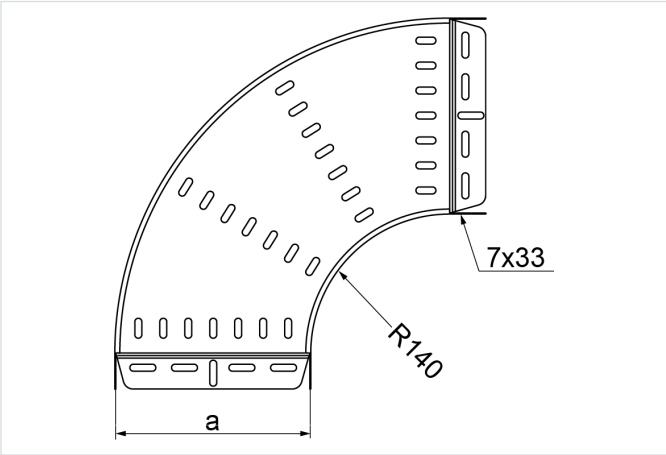

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
KKPJ50H50 S	1.0 mm	150114	50	0.36	1
KKPJ100H50 S	1.0 mm	150214	100	0.54	1
KKPJ150H50 S	1.0 mm	150314	150	0.76	1
KKPJ200H50 S	1.0 mm	150414	200	1	1
KKPJ300H50 S	1.0 mm	150514	300	1.58	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKPP400H50 S	1.5 mm	151514	400	3.33	1
KKPP500H50 S	1.5 mm	151614	500	4.65	1
KKPP600H50 S	1.5 mm	151714	600	6.07	1

Príklady použitia

