

KKP...H60 Koleno 90°

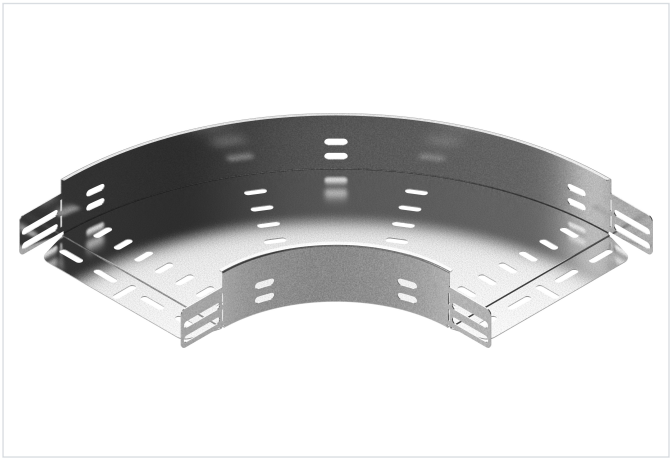

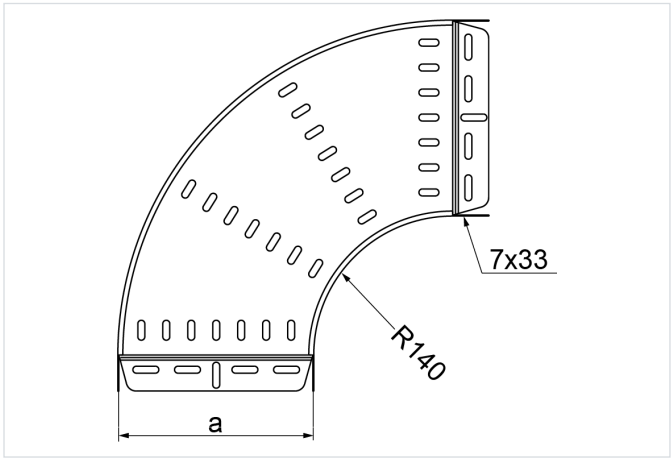

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
KKPJ50H60 S	1.0 mm	50	0.41	163124	1
KKPJ100H60 S	1.0 mm	100	0.60	160114	1
KKPJ150H60 S	1.0 mm	150	0.82	160214	1
KKPJ200H60 S	1.0 mm	200	1.07	160314	1
KKPJ300H60 S	1.0 mm	300	1.66	160414	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKPP/KKPOP400H60 S	1.5 mm	400	3.44	161214	1
KKPP/KKPOP500H60 S	1.5 mm	500	4.81	161314	1
KKPP/KKPOP600H60 S	1.5 mm	600	6.24	161414	1

Príklady použitia

