

KKP...H80 Koleno 90°

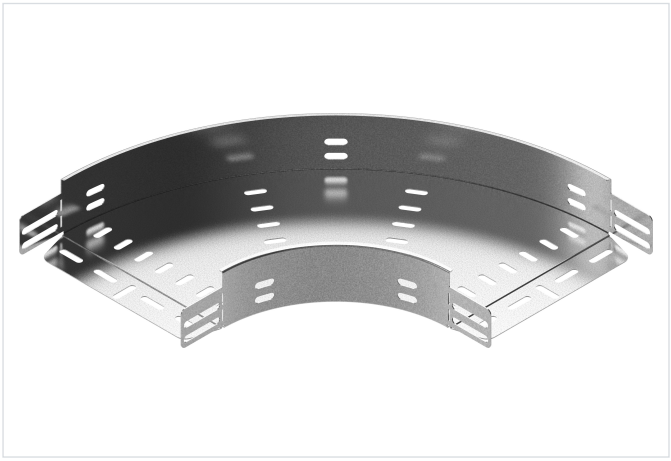

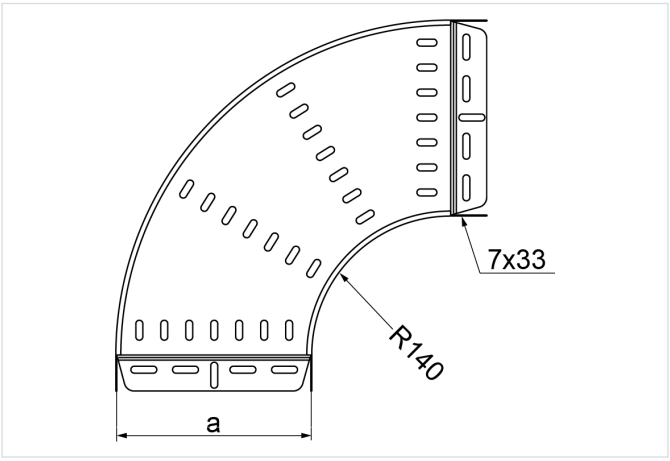

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
KKPJ100H80 S	1.0 mm	0.71	180114	1	100
KKPJ150H80 S	1.0 mm	0.94	180214	1	150
KKPJ200H80 S	1.0 mm	1.20	180314	1	200
KKPJ300H80 S	1.0 mm	1.81	180414	1	300
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKPP400H80 S	1.5 mm	3.71	181214	1	400
KKPP500H80 S	1.5 mm	5.12	181314	1	500
KKPP600H80 S	1.5 mm	6.59	181414	1	600

Príklady použitia

