

KKP...H100 Koleno 90°

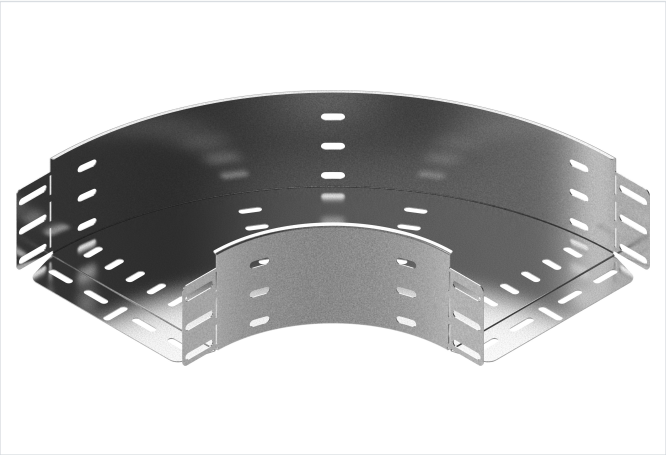

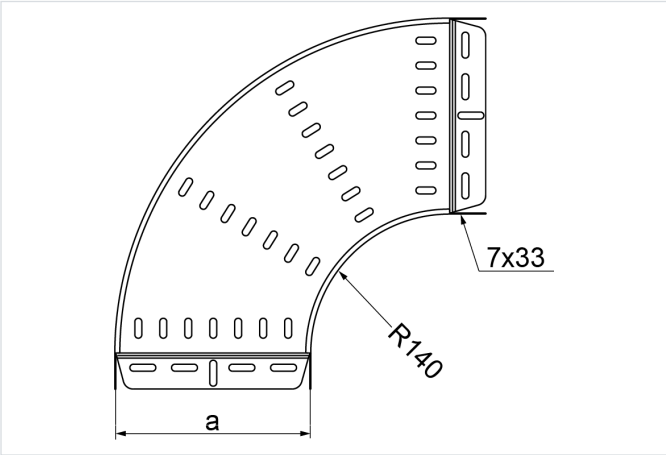

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
KKPJ100H100 S	1.0 mm	0.82	110114	1	100
KKPJ150H100 S	1.0 mm	1.06	110214	1	150
KKPJ200H100 S	1.0 mm	1.33	110314	1	200
KKPJ300H100 S	1.0 mm	1.97	110414	1	300
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKPP400H100 S	1.5 mm	3.98	111214	1	400
KKPP500H100 S	1.5 mm	5.43	111314	1	500
KKPP600H100 S	1.5 mm	6.94	111414	1	600

Príklady použitia

