

KKP...H110 Koleno 90°

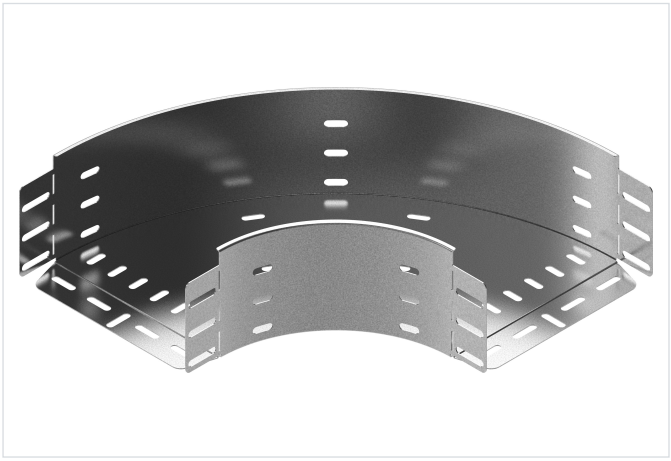

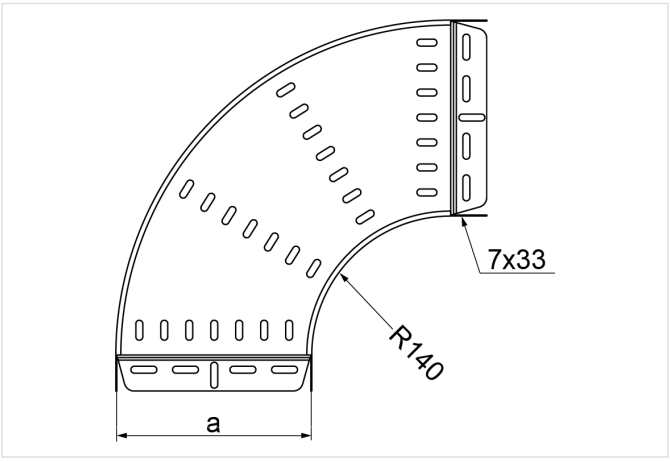

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
KKPJ100H110 S	1.0 mm	0.84	120114	1	100
KKPJ150H110 S	1.0 mm	1.14	120214	1	150
KKPJ200H110 S	1.0 mm	1.43	120314	1	200
KKPJ300H110 S	1.0 mm	2.01	120414	1	300
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKPP400H110 S	1.5 mm	4.11	121214	1	400
KKPP500H110 S	1.5 mm	5.58	121314	1	500
KKPP600H110 S	1.5 mm	7.11	121414	1	600

Príklady použitia

