KOJ...H60 Žľab

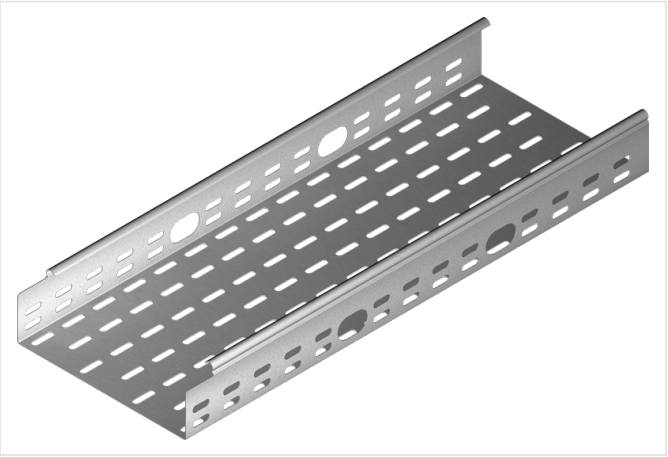

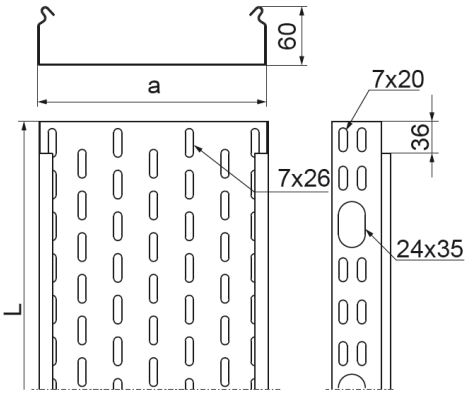

Hrúbka plechu: 1.0 mm

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Systém bez spojok
- Spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a zoskrutkovaním skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Variant E – redšia perforácia
- Variant F dostupný pri objednávkach nad 300 m
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému zodpovedať tomuto parametru
- Objednávky menšie ako 504 m budú realizované v dlhšom termíne (potrebné dohodnúť s obchodným oddelením)

Poznámka

- Nosný systém káblových žľabov bez spojok. Voliteľné spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a skrutkovaním. Spojky odporúčame používať len pri vysokom zaťažení.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
KOJ50H60/3 S	161524	50	300	1.25	40 / 12	2 900
KOJ100H60/3 S	161610	100	3 000	1.51	4 / 12	5 800
KOJ150H60/3 S	161615	150	3 000	1.84	4 / 12	8 800
KOJ200H60/3 S	161620	200	3 000	2.10	4 / 12	11 800
KOJ300H60/3 S	161630	300	3 000	2.73	2 / 6	17 800
KOJ400H60/3 S	161040	400	3 000	3.32	2 / 6	23 800