Káblové nosné systémy › Káblové žľaby › H50

KOP...H50 Žľab

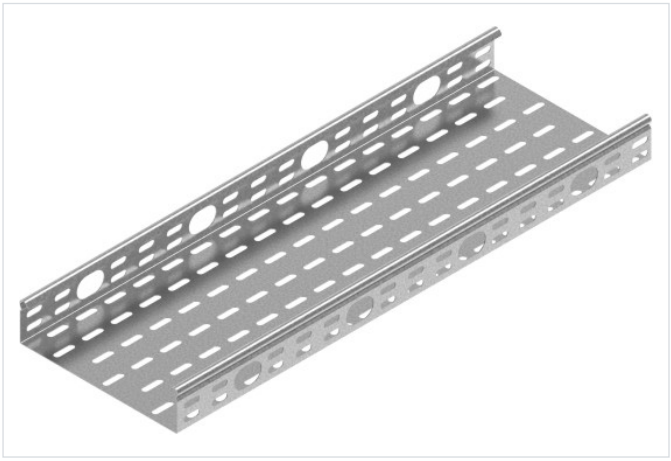

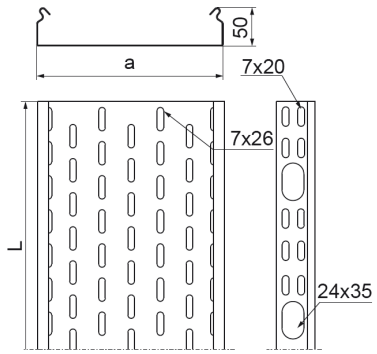

Hrúbka plechu: 1.5 mm

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Spájanie iba pomocou spojok (chýbajúci výsek na boku žľabu)
- Na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému zodpovedať tomuto parametru
- Variant F dostupný pri objednávkach nad 300 m
- Variant E pre hrúbku ≥ 1,2 mm: redšia perforácia, bez horného prelisu na zacvaknutie krytu
- Objednávky menšie ako 504 m budú realizované v dlhšom termíne (potrebné dohodnúť s obchodným oddelením)

Poznámka

- Spájanie žľabov len pomocou spojok.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
KOP 50H50/3 S	151805	50	3 000	1.63	4 / 12	2 300
KOP100H50/3 S	151810	100	3 000	2.07	4 / 12	4 800
KOP200H50/3 S	151820	200	3 000	2.89	4 / 12	9 800
KOP300H50/3 S	151830	300	3 000	3.82	2 / 6	14 800
KOP400H50/3 S	151240	400	3 000	4.81	2 / 6	19 800