

KRL...H110 Redukčné koleno ľavé

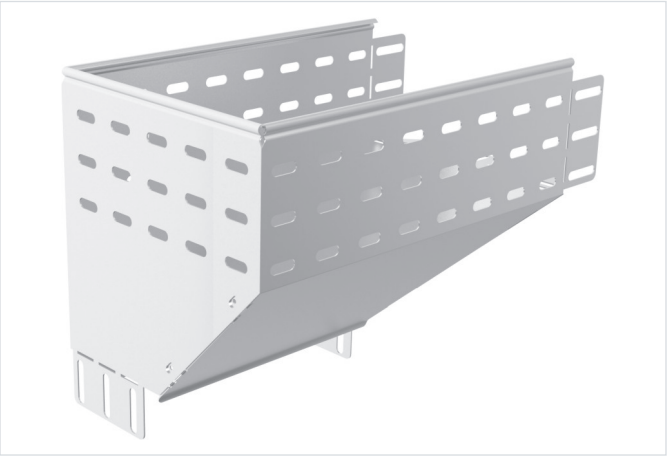

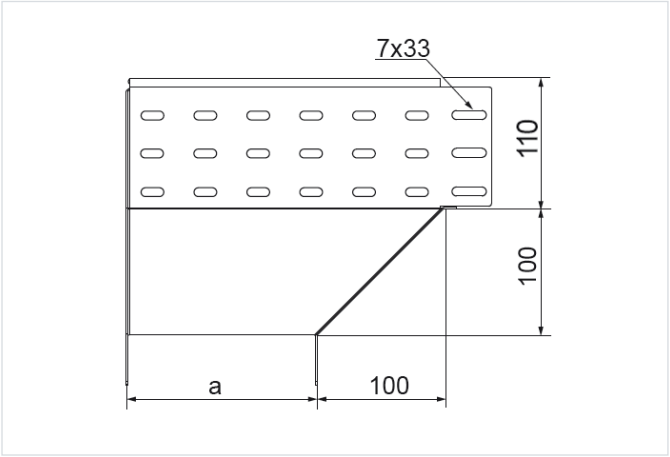

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
KRLJ100H110 S	1.0 mm	1.12	124110	1	100
KRLJ150H110 S	1.0 mm	1.69	124115	1	150
KRLJ200H110 S	1.0 mm	2.24	124120	1	200
KRLJ300H110 S	1.0 mm	3.67	124130	1	300
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KRLP400H110 S	1.5 mm	6.35	124240	1	400
KRLP500H110 S	1.5 mm	8.03	124250	1	500
KRLP600H110 S	1.5 mm	9.55	124260	1	600