

LLB...H100 Kĺbový oblúk

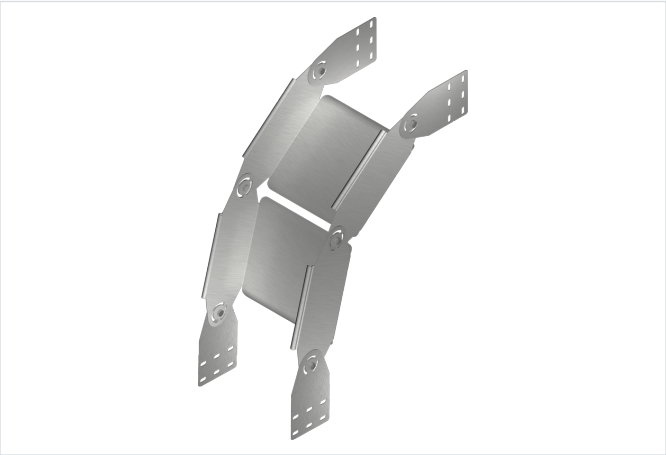

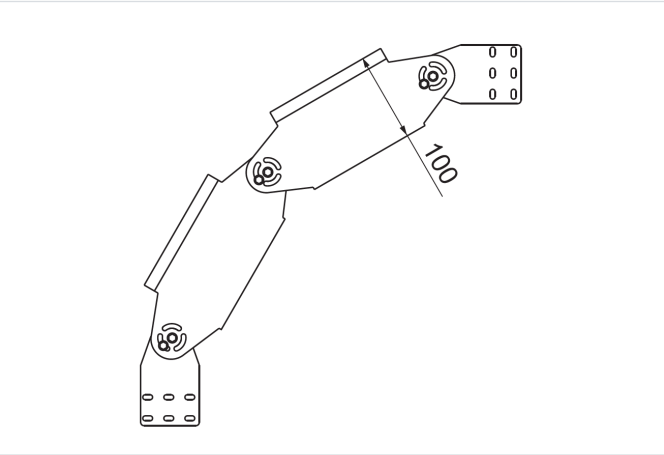

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
LLBJ100H100 S	1.0 mm	1.56	117310	1	100
LLBJ150H100 S	1.0 mm	1.74	117315	1	150
LLBJ200H100 S	1.0 mm	1.92	117320	1	200
LLBJ300H100 S	1.0 mm	2.26	117330	1	300
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LLBP400H100 S	1.5 mm	3.72	117440	1	400
LLBP500H100 S	1.5 mm	4.24	117450	1	500
LLBP600H100 S	1.5 mm	4.74	117460	1	600