

LLB...H110 Kĺbový oblúk

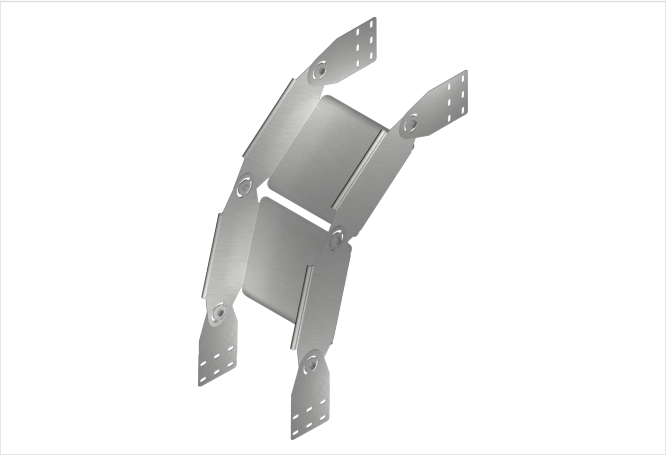

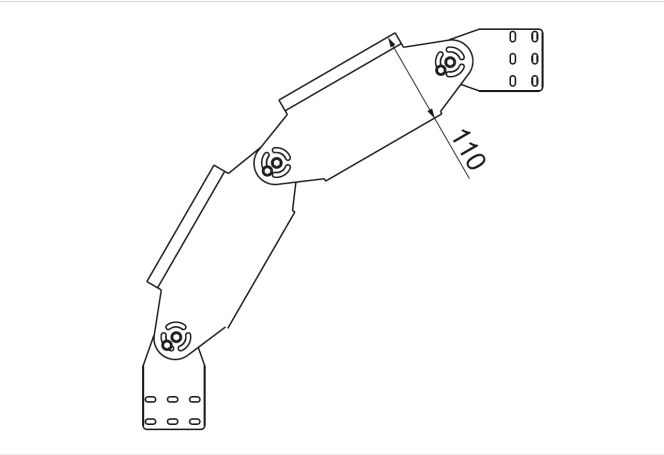

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
LLBJ100H110 S	1.0 mm	1.62	127310	1	100
LLBJ150H110 S	1.0 mm	1.84	127315	1	150
LLBJ200H110 S	1.0 mm	2	127320	1	200
LLBJ300H110 S	1.0 mm	2.34	127330	1	300
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LLBP400H110 S	1.5 mm	3.84	127440	1	400
LLBP500H110 S	1.5 mm	4.36	127450	1	500
LLBP600H110 S	1.5 mm	4.84	127460	1	600