LL...H110 Kĺbový oblúk

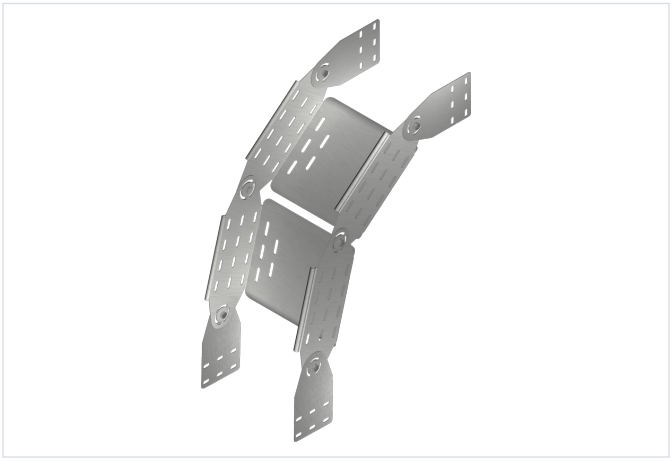

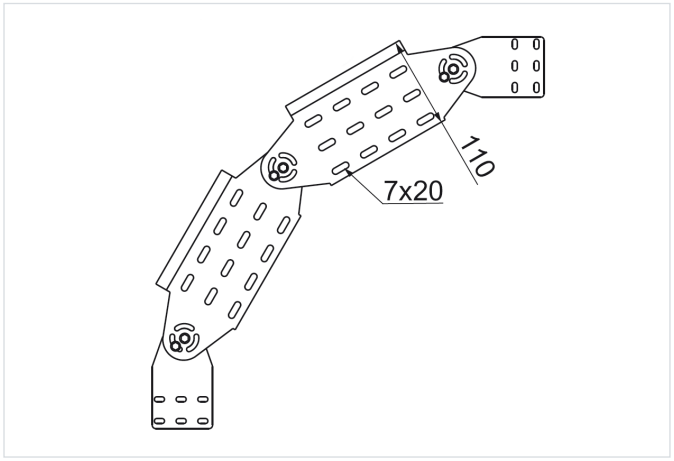

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
LLJ100H110 S	1.0 mm	1.58	123310	1	100
LLJ150H110 S	1.0 mm	1.78	123315	1	150
LLJ200H110 S	1.0 mm	1.94	123320	1	200
LLJ300H110 S	1.0 mm	2.28	123330	1	300
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LLP400H110 S	1.5 mm	3.70	123440	1	400
LLP500H110 S	1.5 mm	4.20	123450	1	500
LLP600H110 S	1.5 mm	4.66	123460	1	600