LPMU...H60 Spojka

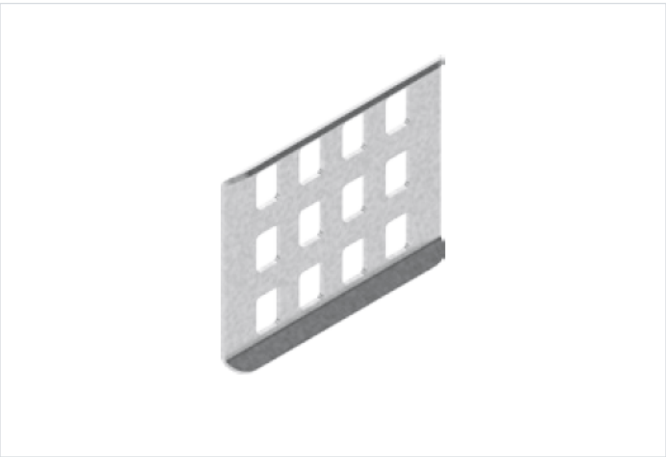

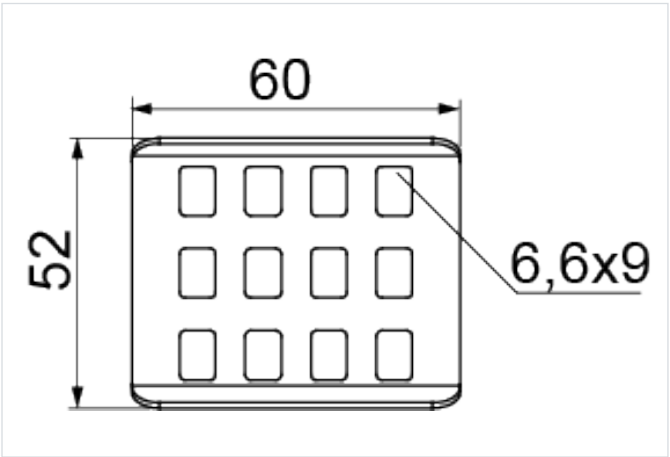

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Spájanie žľabov typu KC..., ako aj žľabov so staršími typmi tvaroviek (LU..., OP..., TR...).

Materiál

- MC - oceľ s povlakom Magnelis®
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž 4 sadami skrutiek SGKFM6x12

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)	Výška H (mm)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR				
LPMU1H60 S	166631	0.01	100	52
LPMU2H60 S	166641	0.02	100	52
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®				
LPMU1H60 MC	1666315	0.01	100	52
LPMU2H60 MC	1666415	0.02	100	52