LPU...H60 Spojka

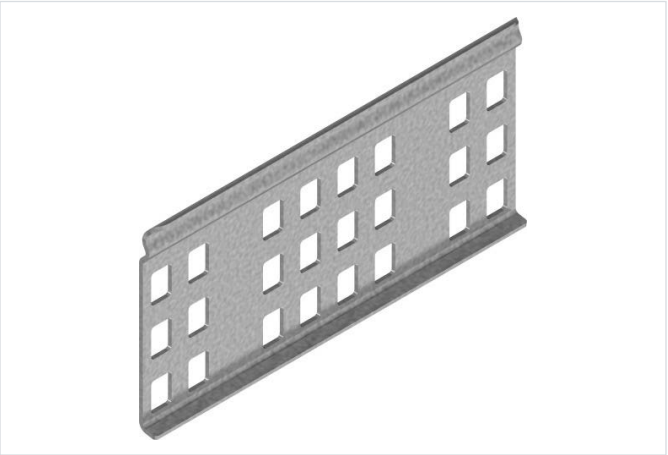

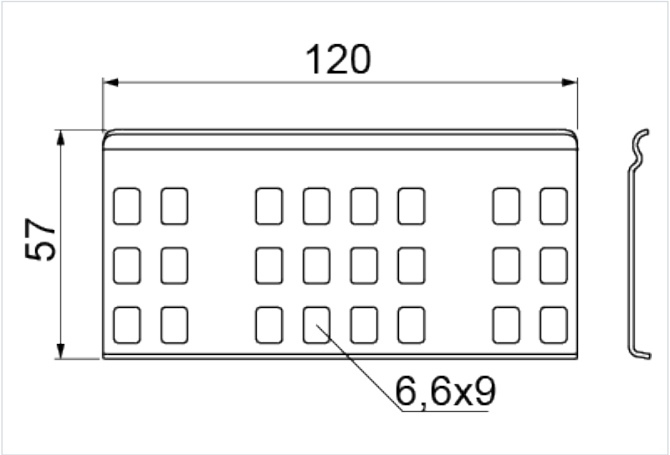

Nový výrobok: áno

- Spájanie bežných žľabov, osvetľovacích žľabov a nastrihaných žľabov KF... na požadovanú dĺžku

Materiál

- MC - oceľ s povlakom Magnelis®
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Montáž 4 sadami skrutiek SGKFM6x12

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR			
LPU1H60 S	166621	0.03	100
LPU2H60 S	163611	0.04	100
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®			
LPU1H60 MC	1666215	0.03	100
LPU2H60 MC	1636115	0.04	100
LPU1H60 MC	866621	0.03	100