

# LRKFJ... H60/140 Posuvná spojka

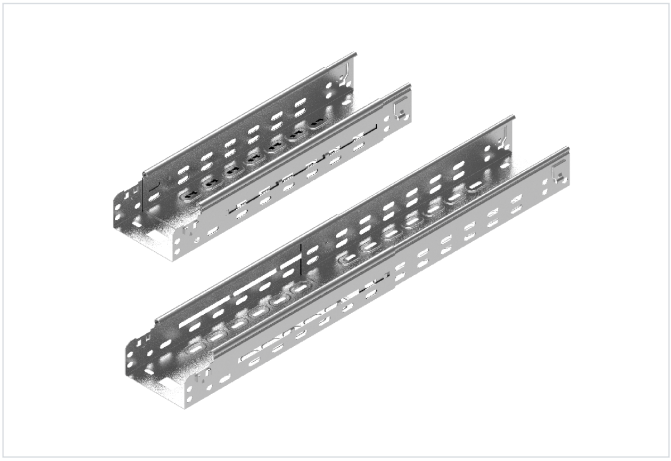

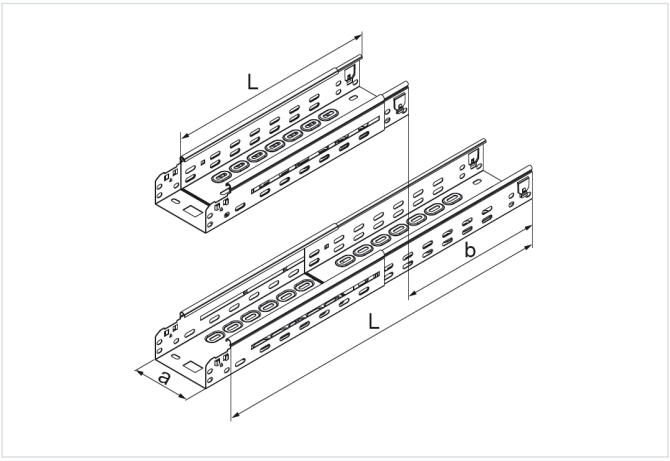


**Hrúbka plechu:** 1.0 mm
**Nový výrobok:** áno

- Bezskrutkové spojenia na oboch koncoch káblovej trasy. Možnosť plynulého nastavenia vysunutia umožňuje upraviť dĺžku spojky, čím sa eliminuje potreba rezania žľabu

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

## Doplňujúce informácie

- Určené pre systém KLIK

## Verzie

| Symbol | Katalógové číslo | Šírka a (mm) | Vysunutie b (mm) | Rozsah predĺženia (mm) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **LRKFJ50H60/140 S** | 166140 | 50 | 140 | 180-320 | 1 |
| **LRKFJ100H60/140 S** | 166141 | 100 | 140 | 180-320 | 1 |
| **LRKFJ150H60/140 S** | 166142 | 150 | 140 | 180-320 | 1 |
| **LRKFJ200H60/140 S** | 166143 | 200 | 140 | 180-320 | 1 |
| **LRKFJ300H60/140 S** | 166144 | 300 | 140 | 180-320 | 1 |
| **LRKFJ400H60/140 S** | 166145 | 400 | 140 | 180-320 | 1 |

## Príklady použitia

