
Káblové nosné systémy › Káblové žľaby › H80

LUBN...H80 Oblúk 90°



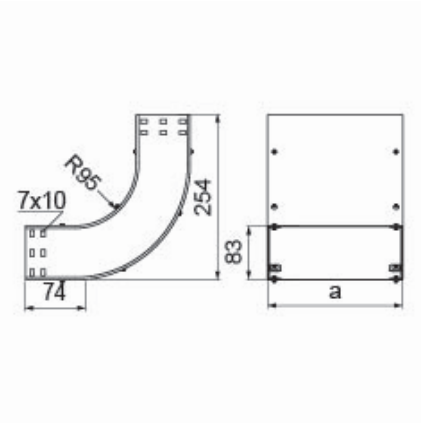

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
LUBNJ100H80 S	1.0 mm	131083	103	0.95	1
LUBNJ200H80 S	1.0 mm	131084	203	1.37	1
LUBNJ300H80 S	1.0 mm	131085	303	1.79	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LUBNP400H80 S	1.5 mm	131086	403	3.10	1
LUBNP500H80 S	1.5 mm	131087	503	3.69	1
LUBNP600H80 S	1.5 mm	131088	603	4.28	1

Príklady použitia

