

LUBN...H100 Oblúk 90°

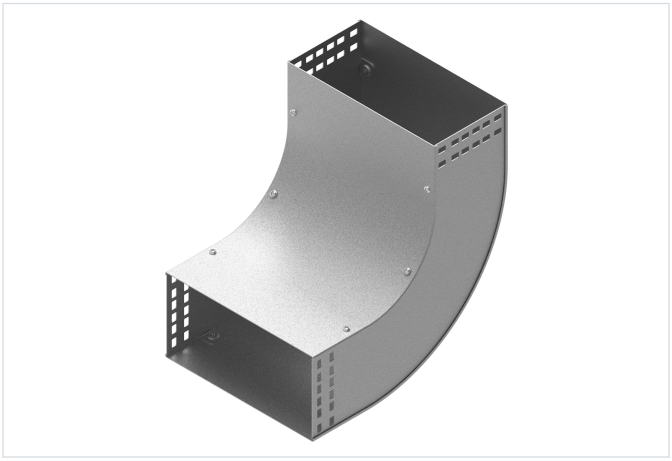

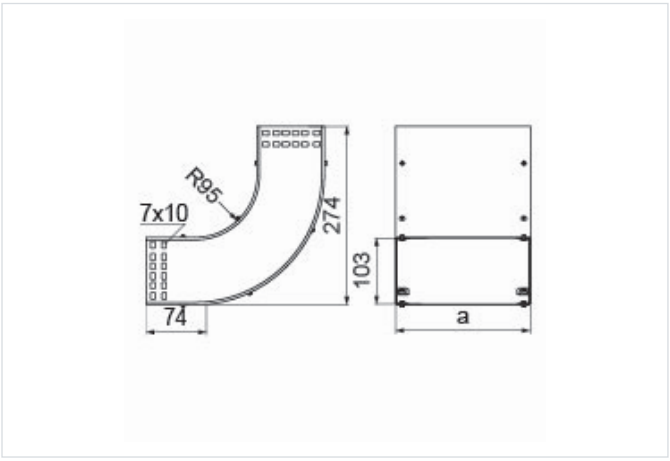

Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
LUBNJ100H100 S	1.0 mm	131157	103	1.10	1
LUBNJ150H100 S	1.0 mm	131158	153	1.32	1
LUBNJ200H100 S	1.0 mm	131159	203	1.55	1
LUBNJ300H100 S	1.0 mm	131160	303	1.99	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LUBNP400H100 S	1.5 mm	131161	403	3.41	1
LUBNP500H100 S	1.5 mm	131162	503	4.04	1
LUBNP600H100 S	1.5 mm	131163	603	4.67	1

Príklady použitia

