

LUBN...H110 Oblúk 90°

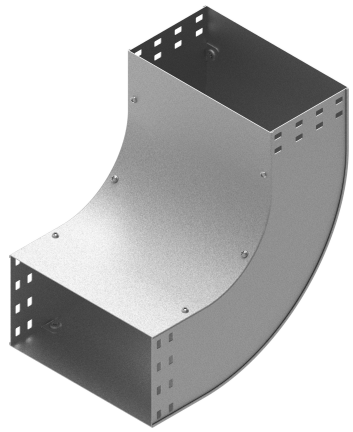

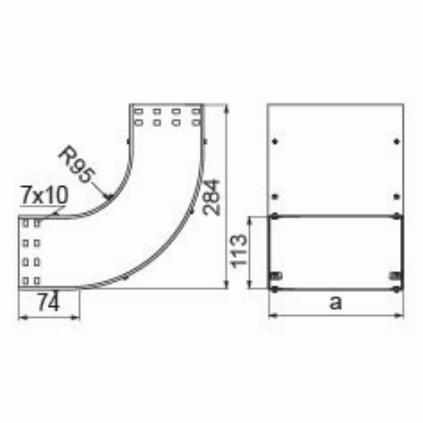

Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
LUBNJ100H110 S	1.0 mm	131248	103	1.19	1
LUBNJ150H110 S	1.0 mm	131249	153	1.42	1
LUBNJ200H110 S	1.0 mm	131250	203	1.65	1
LUBNJ300H110 S	1.0 mm	131251	303	2.11	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LUBNP400H110 S	1.5 mm	131252	403	3.60	1
LUBNP500H110 S	1.5 mm	131253	503	4.24	1
LUBNP600H110 S	1.5 mm	131254	603	4.88	1

Príklady použitia

