

LUMFWJ...H60 Oblúk vnútorný 45° KLIK

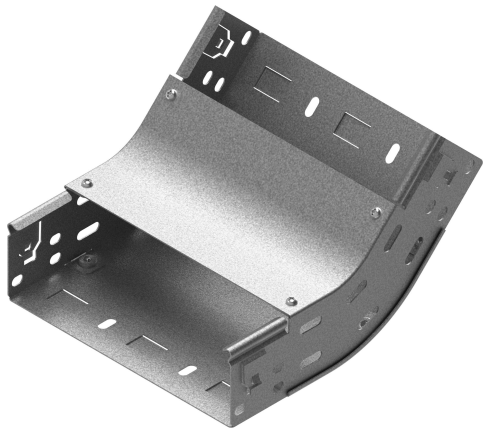

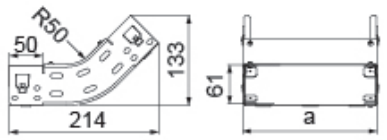

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž bez skrutiek

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LUMFWJ50H60 S	136460	50	0.41	1
LUMFWJ100H60 S	136461	100	0.55	1
LUMFWJ150H60 S	136462	150	0.69	1
LUMFWJ200H60 S	136463	200	0.83	1
LUMFWJ300H60 S	136464	300	1.12	1
LUMFWJ400H60 S	136465	400	1.41	1
LUMFWJ500H60 S	136466	500	1.70	1
LUMFWJ600H60 S	136467	600	1.98	1