

LUMN...H100 Oblúk 45°

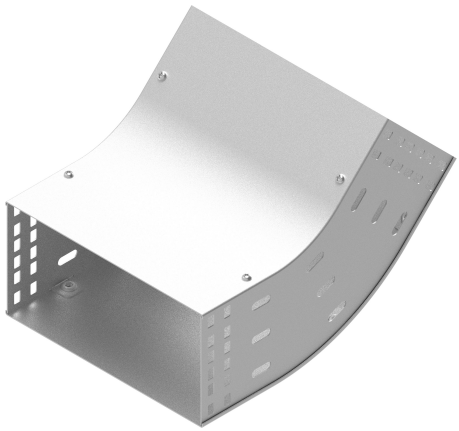

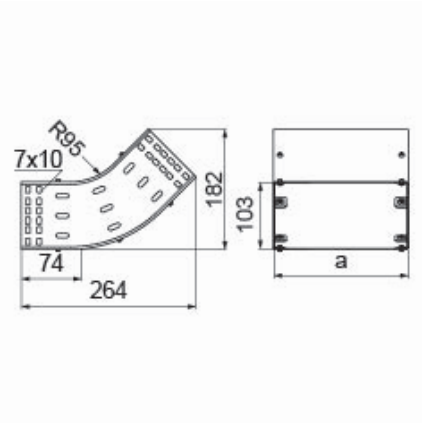

Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
LUMNJ100H100 S	1.0 mm	131171	103	0.70	1
LUMNJ150H100 S	1.0 mm	131172	153	0.84	1
LUMNJ200H100 S	1.0 mm	131173	203	0.97	1
LUMNJ300H100 S	1.0 mm	131174	303	1.24	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LUMNP400H100 S	1.5 mm	131175	403	2.11	1
LUMNP500H100 S	1.5 mm	131176	503	2.49	1
LUMNP600H100 S	1.5 mm	131177	603	2.86	1

Príklady použitia

