

LUMPN...H80 Oblúk 45°

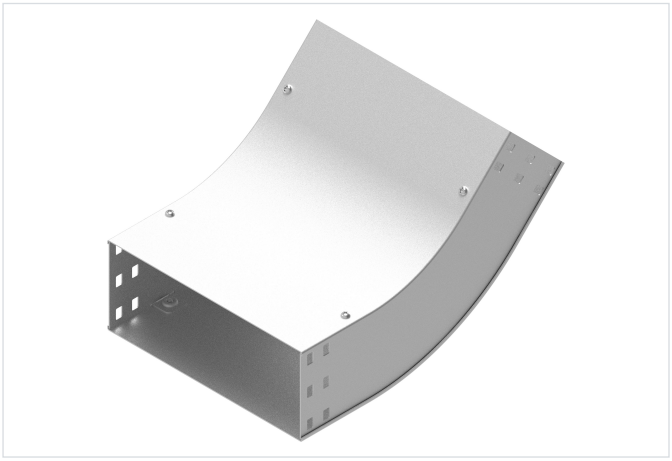

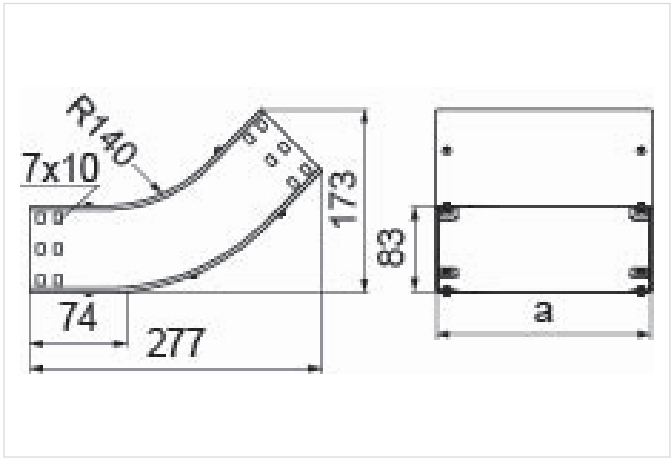

Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
LUMPNJ100H80 S	1.0 mm	136533	103	0.71	1
LUMPNJ150H80 S	1.0 mm	136534	153	0.84	1
LUMPNJ200H80 S	1.0 mm	136535	203	1.02	1
LUMPNJ300H80 S	1.0 mm	136536	303	1.32	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LUMPNP400H80 S	1.5 mm	136537	403	2.27	1
LUMPNP500H80 S	1.5 mm	136538	503	2.69	1
LUMPNP600H80 S	1.5 mm	136539	603	3.11	1

Príklady použitia

