LUN...H110 Oblúk 90°

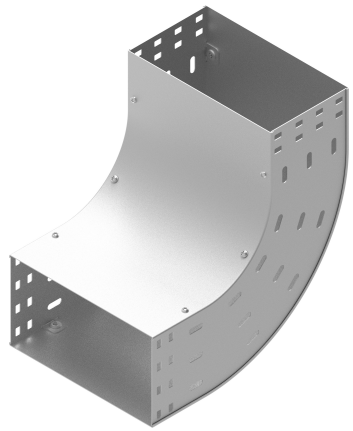

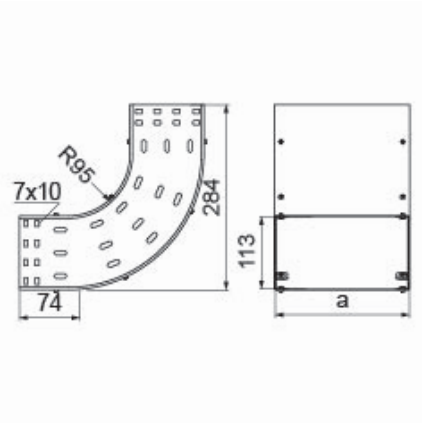

Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
LUNJ100H110 S	1.0 mm	131241	103	1.16	1
LUNJ150H110 S	1.0 mm	131242	153	1.39	1
LUNJ200H110 S	1.0 mm	131243	203	1.62	1
LUNJ300H110 S	1.0 mm	131244	303	2.08	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LUNP400H110 S	1.5 mm	131245	403	3.55	1
LUNP500H110 S	1.5 mm	131246	503	4.20	1
LUNP600H110 S	1.5 mm	131247	603	4.84	1

Príklady použitia

