

Káblové nosné systémy › Káblové žľaby › H50

# LUPN...H50 Oblúk 90°

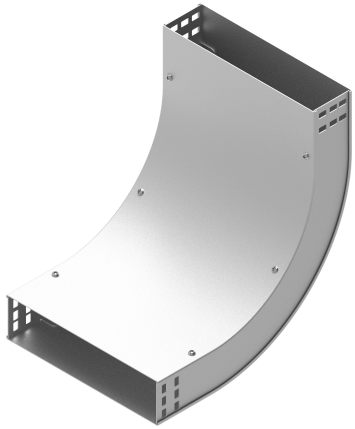

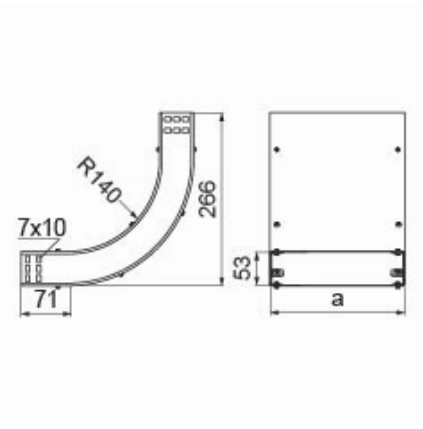


**Nový výrobok:** áno

- Zmena smeru káblovej trasy.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- Možnosť zasunutia žľabu s krytom

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Vnútorný rozmer a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM** | | | | | |
| **LUPNJ50H50 S** | 1.0 mm | 130847 | 53 | 0.63 | 1 |
| **LUPNJ100H50 S** | 1.0 mm | 130848 | 103 | 0.88 | 1 |
| **LUPNJ150H50 S** | 1.0 mm | 130849 | 153 | 1.12 | 1 |
| **LUPNJ200H50 S** | 1.0 mm | 130850 | 203 | 1.36 | 1 |
| **LUPNJ300H50 S** | 1.0 mm | 130851 | 303 | 1.85 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **LUPNP400H50 S** | 1.5 mm | 130852 | 403 | 3.27 | 1 |
| **LUPNP500H50 S** | 1.5 mm | 130853 | 503 | 3.95 | 1 |
| **LUPNP600H50 S** | 1.5 mm | 130854 | 603 | 4.64 | 1 |

## Príklady použitia

