

# LUPN...H100 Oblúk 90°

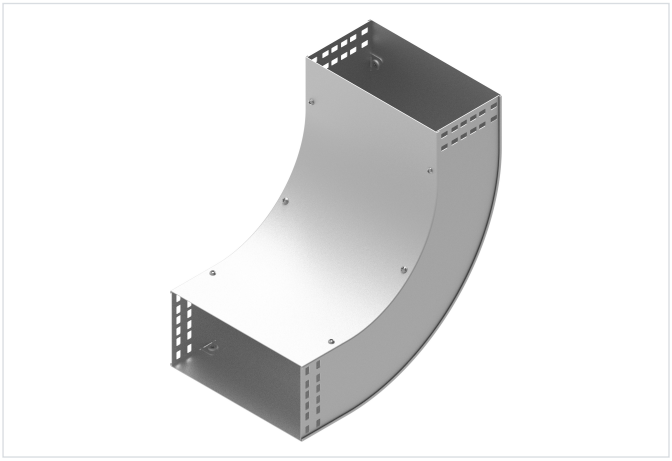

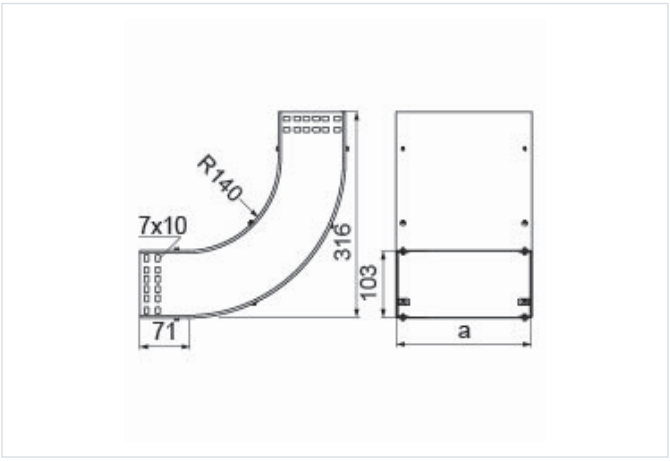


**Nový výrobok:** áno

- Zmena smeru káblovej trasy.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Vnútorný rozmer a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM** | | | | | |
| **LUPNJ100H100 S** | 1.0 mm | 131164 | 103 | 1.30 | 1 |
| **LUPNJ150H100 S** | 1.0 mm | 131165 | 153 | 1.58 | 1 |
| **LUPNJ200H100 S** | 1.0 mm | 131166 | 203 | 1.85 | 1 |
| **LUPNJ300H100 S** | 1.0 mm | 131167 | 303 | 2.40 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **LUPNP400H100 S** | 1.5 mm | 131168 | 403 | 4.13 | 1 |
| **LUPNP500H100 S** | 1.5 mm | 131169 | 503 | 4.90 | 1 |
| **LUPNP600H100 S** | 1.5 mm | 131170 | 603 | 5.67 | 1 |

## Príklady použitia

