

LUPN...H110 Oblúk 90°

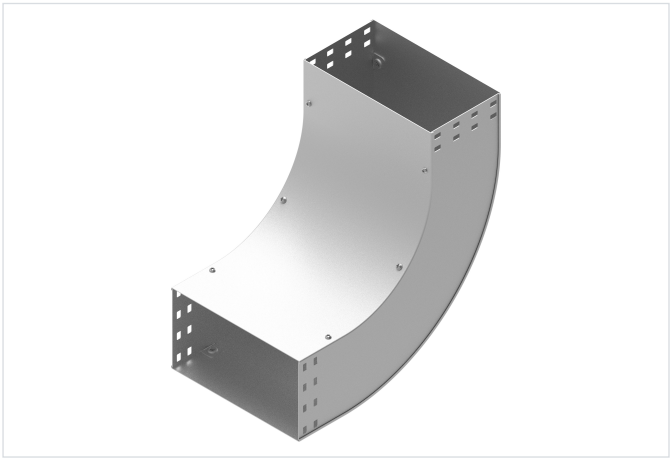

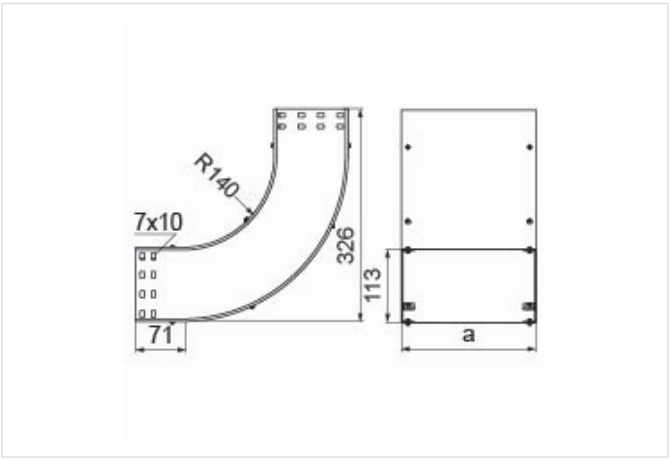

Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
LUPNJ100H110 S	1.0 mm	131255	103	1.41	1
LUPNJ150H110 S	1.0 mm	131256	153	1.69	1
LUPNJ200H110 S	1.0 mm	131257	203	1.97	1
LUPNJ300H110 S	1.0 mm	131258	303	2.53	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LUPNP400H110 S	1.5 mm	131259	403	4.32	1
LUPNP500H110 S	1.5 mm	131260	503	5.11	1
LUPNP600H110 S	1.5 mm	131261	603	5.90	1

Príklady použitia

