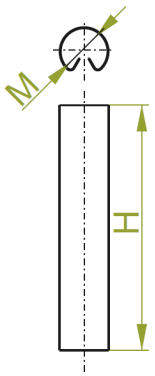
NOP... Ochranná krytka tyče





rýchla montáž: áno

- Ochrana káblov pri ťahaní.

Materiál

- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Použitie nástavca uľahčuje preťahovanie káblov a chráni ich izoláciu pred poškodením

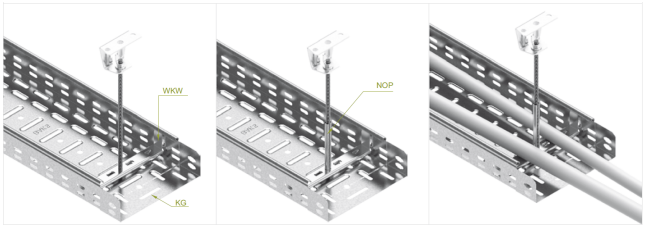
Verzie

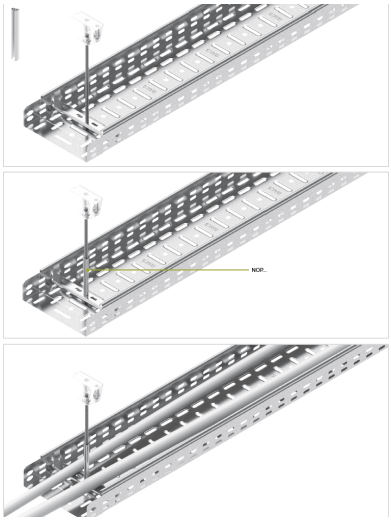
Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
NOP50	160555	50	0.01	100
NOP100	160105	100	0.01	100
NOP150	160155	150	0.01	100
NOP1000	161105	1,000	0.09	10

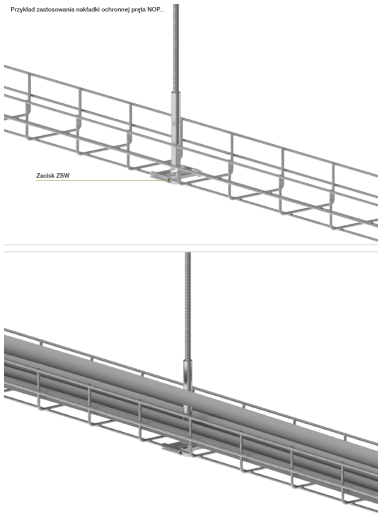
Príklady použitia

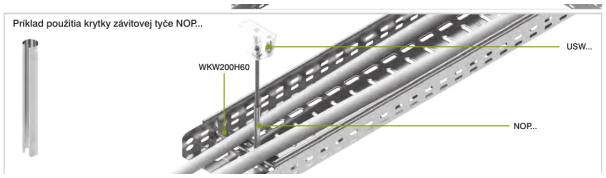
Tabela doboru długości nakładki NOP w zależności od sposobu montażu trasy

sposób mocowania	pojedyńczy pręt	ceowniki H40, H41		ceowniki H20, H21, H22	
wysokość burt trasy	typ nakładki				
H30	NOP50	NOP50	NOP100	NOP50	NOP50
H42	NOP50	NOP100	NOP100	NOP100	NOP100
H50	NOP100	NOP100	NOP100	NOP100	NOP100
H60	NOP100	NOP100	NOP100	NOP100	NOP100
H80	NOP100	NOP100	NOP150	NOP100	NOP100
H100	NOP150	NOP150	NOP150	NOP150	NOP150
H110	NOP150	NOP150	NOP150	NOP150	NOP150




NOP...


Príklad zastosowania nakładki ochronnej pręta NOP...
Zacisk ZSW


Príklad použitia krytky závitovej tyče NOP...
USW...
WKW200H60
NOP...