

# OPNN...H110 Obchádzka vertikálna

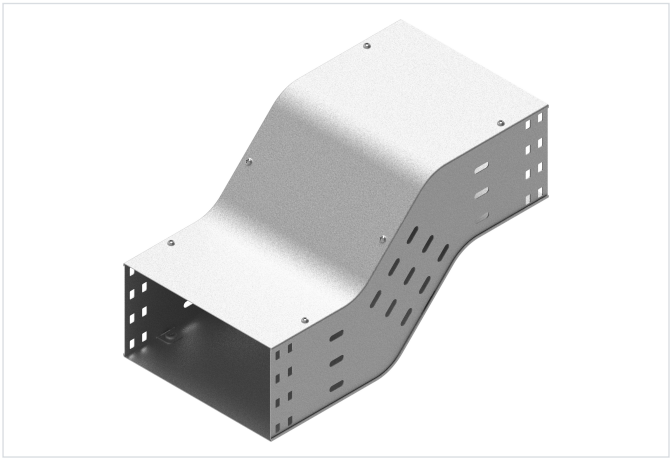

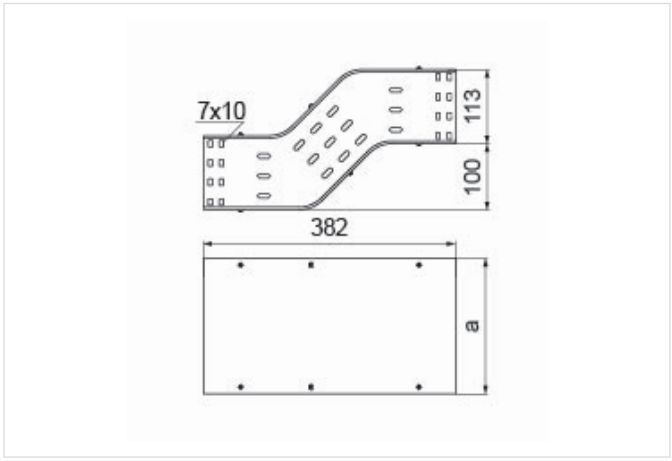


**Nový výrobok:** áno

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako pravá alebo ľavá obchádzka

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Vnútorný rozmer a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM** | | | | | |
| **OPNNJ100H110 S** | 1.0 mm | 136733 | 103 | 1.29 | 1 |
| **OPNNJ150H110 S** | 1.0 mm | 136734 | 153 | 1.55 | 1 |
| **OPNNJ200H110 S** | 1.0 mm | 136735 | 203 | 1.81 | 1 |
| **OPNNJ300H110 S** | 1.0 mm | 136736 | 303 | 2.33 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **OPNNP400H110 S** | 1.5 mm | 136737 | 403 | 3.98 | 1 |
| **OPNNP500H110 S** | 1.5 mm | 136738 | 503 | 4.71 | 1 |
| **OPNNP600H110 S** | 1.5 mm | 136739 | 603 | 5.44 | 1 |

## Príklady použitia

