

OPNN...H60 Obchádzka vertikálna

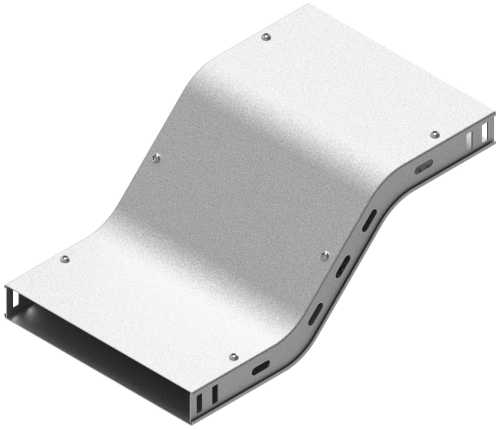



Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno

- Obídenie prekážky v priebehu káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako horná alebo dolná obchádzka

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
OPNNJ50H30 S	136336	53	0.46	1
OPNNJ100H30 S	136337	103	0.68	1
OPNNJ150H30 S	136338	153	0.90	1
OPNNJ200H30 S	136339	203	1.12	1
OPNNJ300H30 S	136340	303	1.56	1

Príklady použitia

