

Káblové nosné systémy › Káblové žľaby › H60

OPZBN...H60 Obchádzka horizontálna

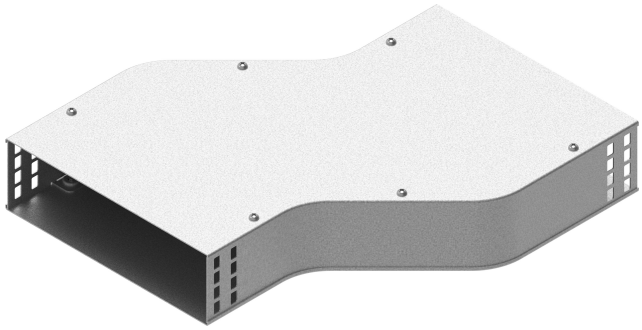

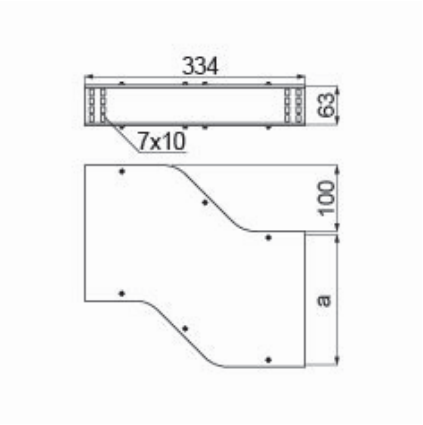

Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako pravá alebo ľavá obchádzka

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
OPZBNJ50H60 S	1.0 mm	136445	53	0.64	1
OPZBNJ100H60 S	1.0 mm	136446	103	0.86	1
OPZBNJ150H60 S	1.0 mm	136447	153	1.08	1
OPZBNJ200H60 S	1.0 mm	136448	203	1.30	1
OPZBNJ300H60 S	1.0 mm	136449	303	1.74	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
OPZBNP400H60 S	1.5 mm	136450	403	3.05	1
OPZBNP500H60 S	1.5 mm	136451	503	3.67	1
OPZBNP600H60 S	1.5 mm	136452	603	4.30	1

Príklady použitia

