

OPZBN...H80 Obchádzka horizontálna

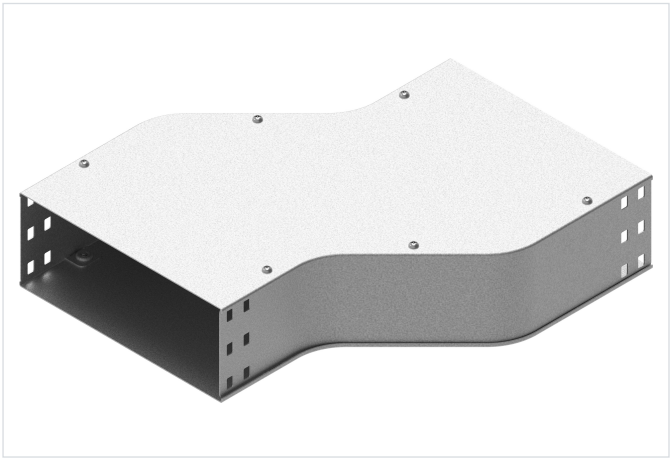

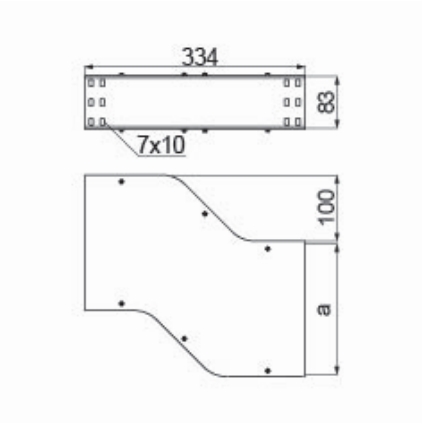

Nový výrobok: áno

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako pravá alebo ľavá obchádzka

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM						
OPZBNJ100H80 S	1.0 mm	131057	103	103	0.98	1
OPZBNJ200H80 S	1.0 mm	131058	203	203	1.42	1
OPZBNJ300H80 S	1.0 mm	131059	303	303	1.86	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
OPZBNP400H80 S	1.5 mm	131060		403	3.22	1
OPZBNP500H80 S	1.5 mm	131061		503	3.84	1
OPZBNP600H80 S	1.5 mm	131062		603	4.46	1

Príklady použitia

