

OPZNJ...H42 Obchádzka horizontálna

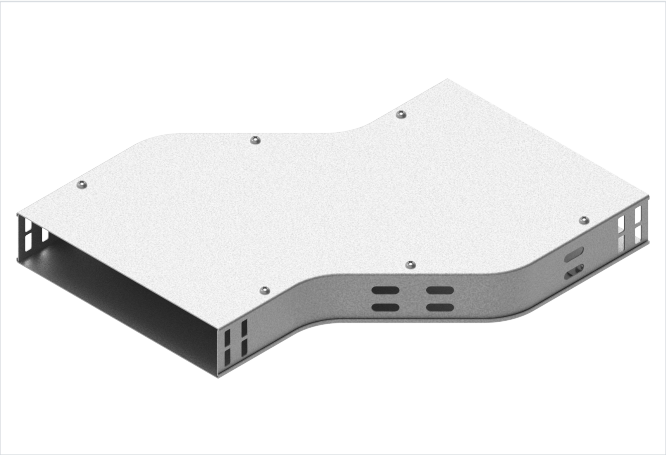

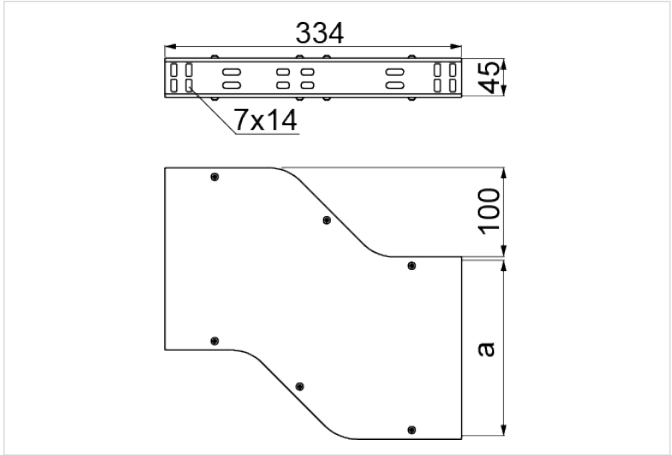

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako pravá alebo ľavá obchádzka
- E90 – platí len pre šírku 100 mm

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
OPZNJ50H42 S	130752	53	0.52	1
OPZNJ100H42 S	130753	103	0.74	1
OPZNJ150H42 S	130754	153	0.96	1
OPZNJ200H42 S	130755	203	1.18	1
OPZNJ300H42 S	130756	303	1.62	1
OPZNJ400H42 S	130757	403	2.06	1
OPZNJ500H42 S	130758	503	2.50	1
OPZNJ600H42 S	130759	603	2.94	1

Príklady použitia

