

OPZN...H50 Obchádzka horizontálna

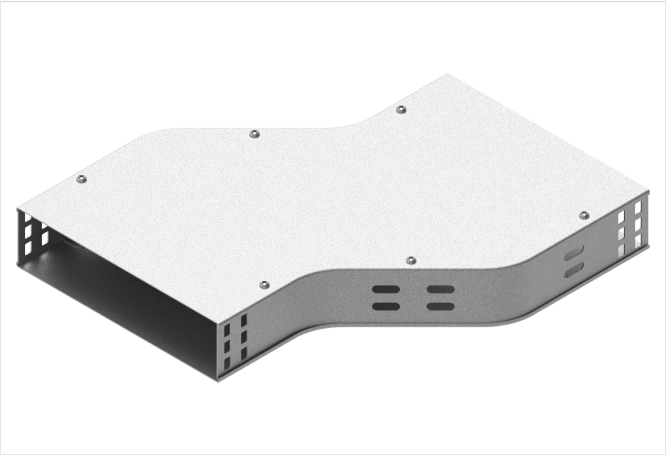

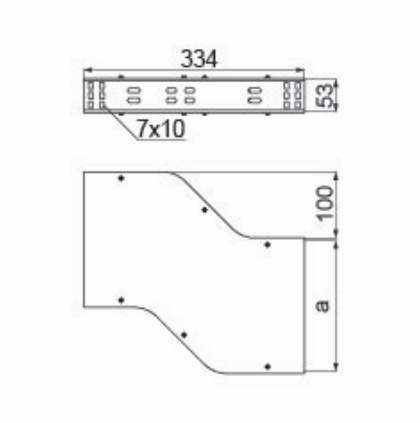

Nový výrobok: áno

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako pravá alebo ľavá obchádzka

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
OPZNJ50H50 S	1.0 mm	136740	53	0.57	1
OPZNJ100H50 S	1.0 mm	136741	103	0.79	1
OPZNJ150H50 S	1.0 mm	136742	153	1.01	1
OPZNJ200H50 S	1.0 mm	136743	203	1.23	1
OPZNJ300H50 S	1.0 mm	136744	303	1.67	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
OPZNP400H50 S	1.5 mm	136745	403	2.95	2
OPZNP500H50 S	1.5 mm	136746	503	3.59	2
OPZNP600H50 S	1.5 mm	136755	603	4.20	2

Príklady použitia

