

OPZN...H60 Obchádzka horizontálna

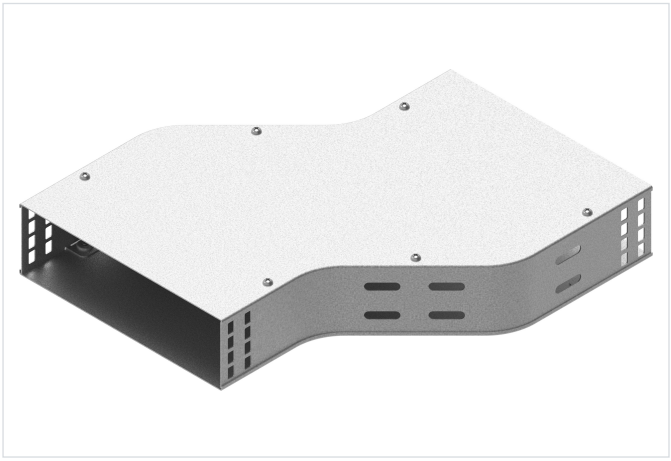

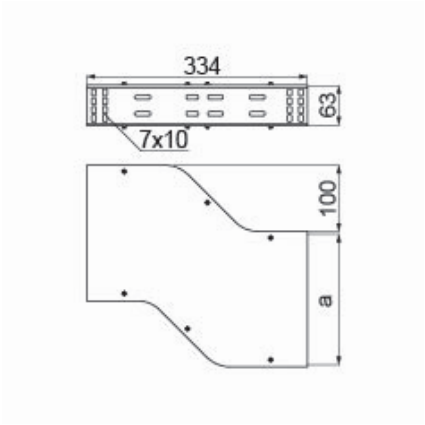

Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako pravá alebo ľavá obchádzka

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
OPZNJ50H60 S	1.0 mm	136437	53	0.62	1
OPZNJ100H60 S	1.0 mm	136438	103	0.84	1
OPZNJ150H60 S	1.0 mm	136439	153	1.06	1
OPZNJ200H60 S	1.0 mm	136440	203	1.28	1
OPZNJ300H60 S	1.0 mm	136441	303	1.72	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
OPZNP400H60 S	1.5 mm	136442	403	3.02	1
OPZNP500H60 S	1.5 mm	136443	503	3.64	1
OPZNP600H60 S	1.5 mm	136444	603	4.26	1

Príklady použitia

