

OPZN...H80 Obchádzka horizontálna

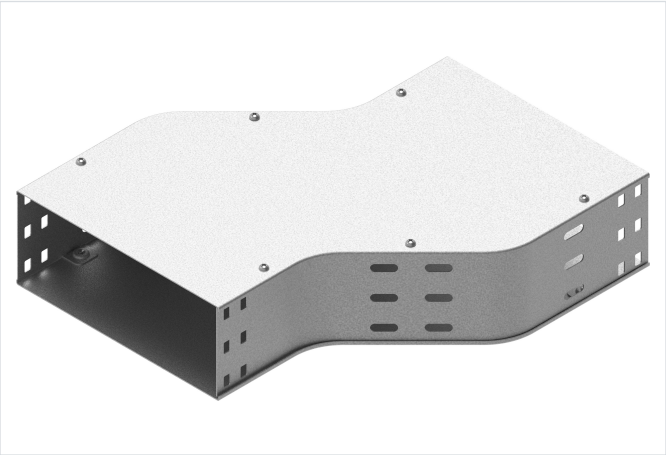

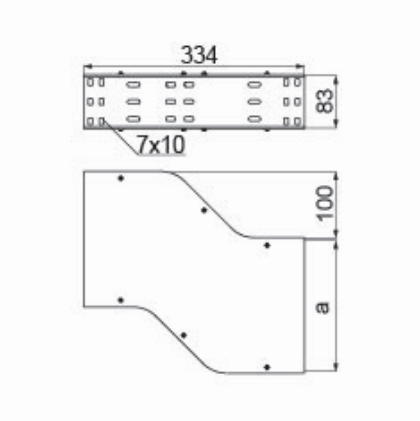

Nový výrobok: áno

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako pravá alebo ľavá obchádzka

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
OPZNJ100H80 S	1.0 mm	131050	103	0.95	1
OPZNJ150H80 S	1.0 mm	131051	153	1.18	1
OPZNJ200H80 S	1.0 mm	131052	203	1.40	1
OPZNJ300H80 S	1.0 mm	131053	303	1.84	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
OPZNP400H80 S	1.5 mm	131054	403	3.15	1
OPZNP500H80 S	1.5 mm	131055	503	3.80	1
OPZNP600H80 S	1.5 mm	131056	603	4.46	1

Príklady použitia

