

OPZN...H110 Obchádzka horizontálna

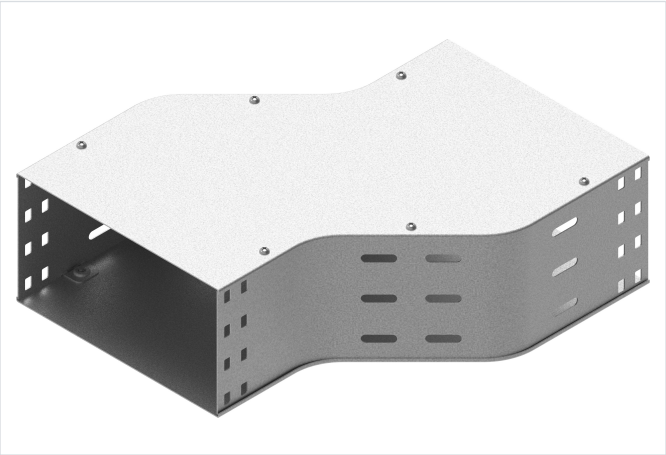

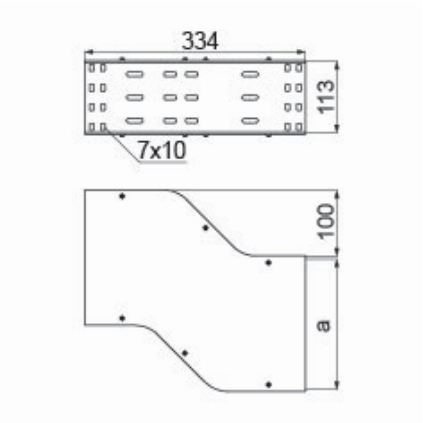

Nový výrobok: áno

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako pravá alebo ľavá obchádzka

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
OPZNJ100H110 S	1.0 mm	136594	103	1.29	1
OPZNJ150H110 S	1.0 mm	136595	153	1.55	1
OPZNJ200H110 S	1.0 mm	136596	203	1.81	1
OPZNJ300H110 S	1.0 mm	136597	303	2.33	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
OPZNP400H110 S	1.5 mm	136598	403	3.98	1
OPZNP500H110 S	1.5 mm	136599	503	4.71	1
OPZNP600H110 S	1.5 mm	136600	603	5.44	1

Príklady použitia

