

OPZNJ...H30 Obchádzka horizontálna

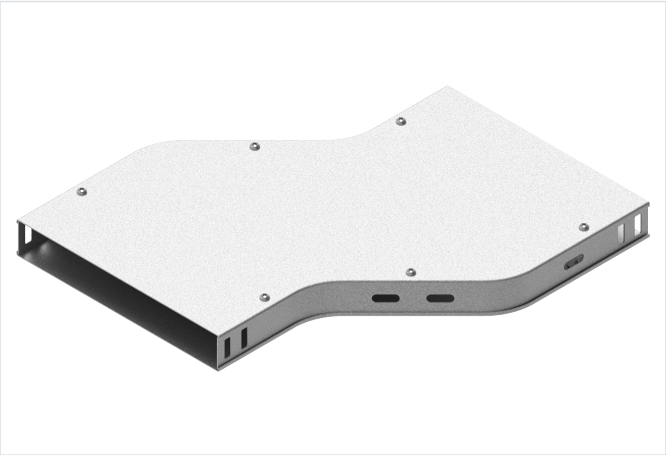

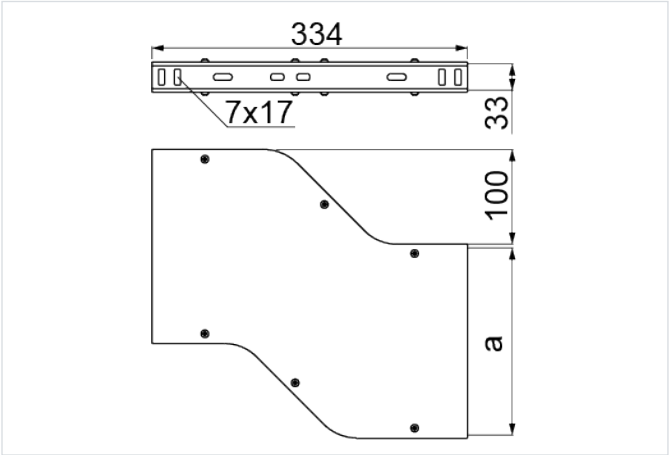

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno

- Obídenie prekážky v priebehu káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako pravá alebo ľavá obchádzka
- Možnosť zasunutia žľabu s krytom

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
OPZNJ50H30 S	136331	53	0.46	1
OPZNJ100H30 S	136332	103	0.68	1
OPZNJ150H30 S	136333	153	0.90	1
OPZNJ200H30 S	136334	203	1.12	1
OPZNJ300H30 S	136335	303	1.56	1

Príklady použitia

