

Káblové nosné systémy › Káblové žľaby › H30

PCZK... Kryt križovatky

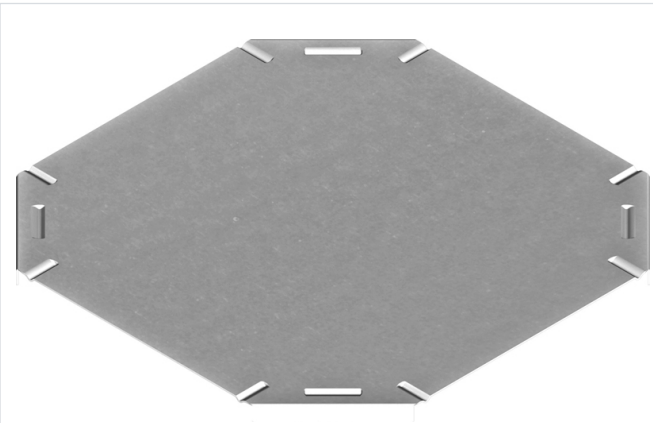

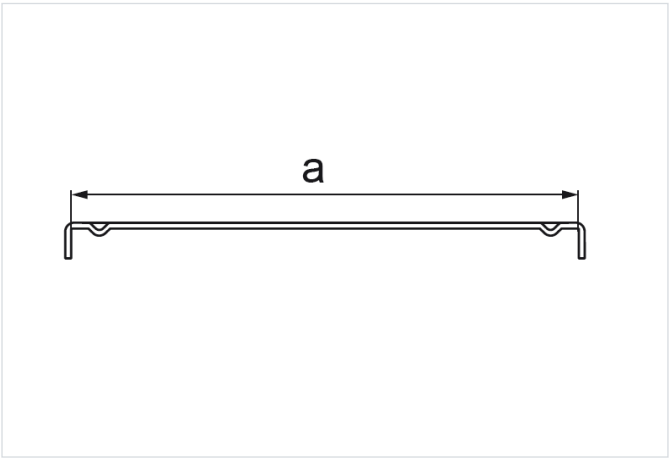

Funkčná odolnosť v požiari: E-90
rýchla montáž: áno

- Ochrana káblov pred usadzovaním prachu, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi (napr. UV žiarením).

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Odporúča sa použiť aj spony

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
PCZKJ50 S	1.0 mm	50	0.11	103305	1
PCZKJ100 S	1.0 mm	100	0.25	103310	1
PCZKJ150 S	1.0 mm	150	0.41	103315	1
PCZKJ200 S	1.0 mm	200	0.60	103320	1
PCZKJ300 S	1.0 mm	300	1.12	103330	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PCZKP400 S	1.5 mm	400	2.64	103440	1
PCZKP500 S	1.5 mm	500	3.87	103450	1
PCZKP600 S	1.5 mm	600	5.31	103460	1