PG... Priehradka

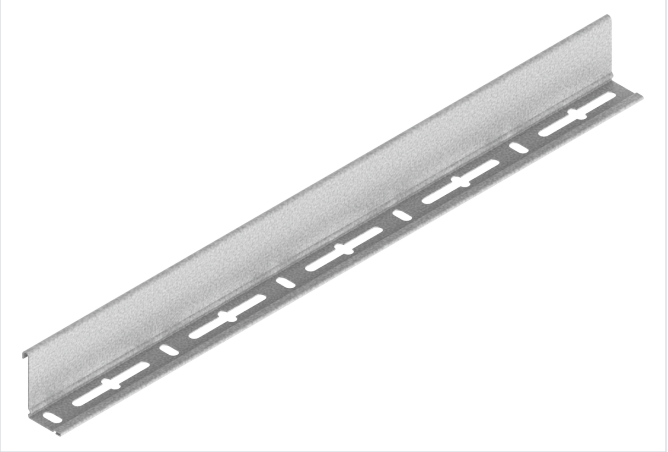

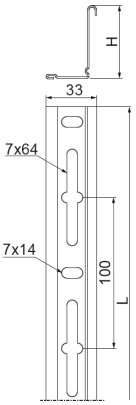

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Pozdĺžne delenie káblových žľabov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž k rebríku DK... použite skrutky SGKM6x16, k rebríku DU... skrutky SGKM6x22

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Dĺžka L (mm)	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Množstvo (ks)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Hmotnosť 1 ks (kg)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 0.5 MM								
PGR30/3N S	0.5 mm	3 000	130209	27	10	0.25		
PGR40/2N S	0.5 mm	2 000	140109	37	10	0.29		
PGR40/3N S	0.5 mm	3 000	140209	37	10	0.29		
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 0.7 MM								
PGL40/3N S	0.7 mm	3 000	140409	39		0.42	10 / 30	
PGL50/3N S	0.7 mm	3 000	150409	47		0.48	10 / 30	
PGL60/2N S	0.7 mm	2 000	160109	57		0.54	10 / 20	
PGL60/3N S	0.7 mm	3 000	160209	57		0.54	10 / 30	
PGL80/3N S	0.7 mm	3 000	180209	77		0.66	10 / 30	
PGL100/3N S	0.7 mm	3 000	110209	97		0.78	10 / 30	
PGL110/3N S	0.7 mm	3 000	120209	107		0.89	10 / 30	
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM								
PGJ80/3N S	1.0 mm	3 000	180409	77			10 / 30	0.90
PGJ100/3N S	1.0 mm	3 000	110409	97			10 / 30	1.07
PGJ110/3N S	1.0 mm	3 000	120409	107			10 / 30	1.17
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 0.7 MM								
PGL50/3 MC	0.7 mm	3 000	1504095	47		0.48	10 / 30	
PGL60/3 MC	0.7 mm	3 000	1602095	57		0.54	10 / 30	

Príklady použitia

