

Káblové nosné systémy › Káblové žľaby › H30

# PKKMJ... Kryt kolena žľabu 45°

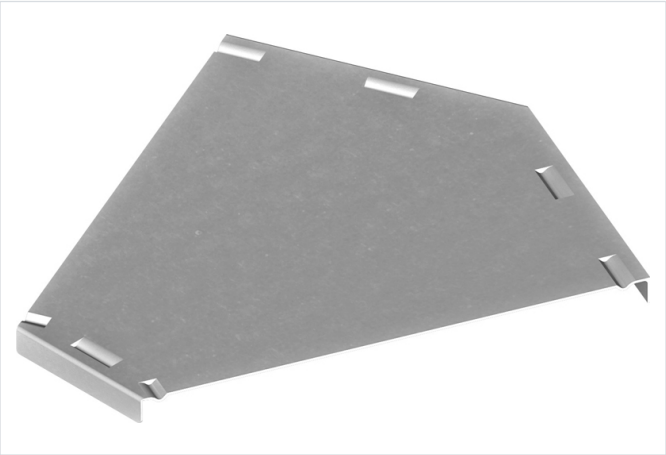

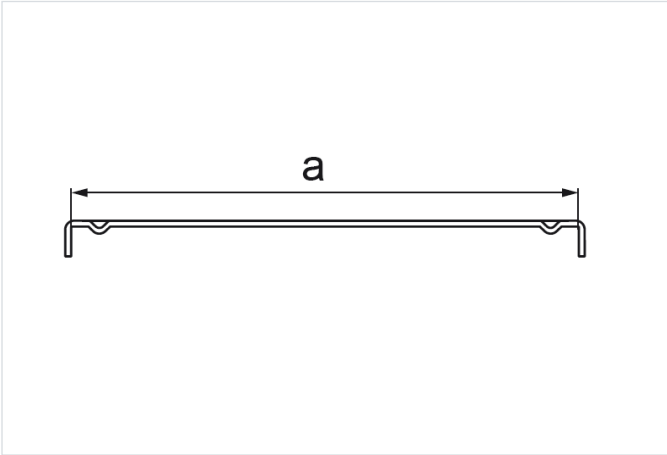


**Hrúbka plechu:** 1.0 mm
**Funkčná odolnosť v požiari:** E-90

- Ochrana káblov pred usadzovaním prachu, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi (napr. UV žiarením).

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

## Doplňujúce informácie

- Odporúča sa použiť aj spony

## Verzie

| Symbol | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Katalógové číslo | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|
| **MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR** | | | | |
| **PKKMJ50 S** | 50 | 0.06 | 102705 | 1 |
| **PKKMJ100 S** | 100 | 0.11 | 102710 | 1 |
| **PKKMJ150 S** | 150 | 0.20 | 102715 | 1 |
| **PKKMJ200 S** | 200 | 0.32 | 102720 | 1 |
| **PKKMJ300 S** | 300 | 0.65 | 102730 | 1 |
| **MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®** | | | | |
| **PKKMJ50 MC** | 50 | 0.06 | 1027055 | 1 |
| **PKKMJ100 MC** | 100 | 0.11 | 1027105 | 1 |
| **PKKMJ200 MC** | 200 | 0.32 | 1027205 | 1 |
| **PKKMJ300 MC** | 300 | 0.65 | 1027305 | 1 |
| **PKKMJ50 MC** | 50 | 0.06 | 812715 | 1 |
| **PKKMJ100 MC** | 100 | 0.11 | 812725 | 1 |