

PTKD... Kryt doplňujúceho dielu T

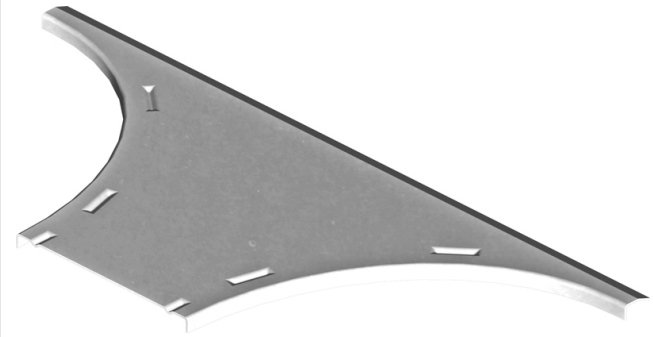



Funkčná odolnosť v požiari: E-90
rýchla montáž: áno

- Ochrana káblov pred usadzovaním prachu, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi (napr. UV žiarením).

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Odporúča sa použiť aj spony

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
PTKDJ50 S	1.0 mm	50	0.10	104913	1
PTKDJ100 S	1.0 mm	100	0.20	105013	1
PTKDJ150 S	1.0 mm	150	0.35	105113	1
PTKDJ200 S	1.0 mm	200	0.54	105213	1
PTKDJ300 S	1.0 mm	300	1	105313	1
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PTKDP400 S	1.5 mm	400	2.46	106213	1
PTKDP500 S	1.5 mm	500	3.62	106313	1
PTKDP600 S	1.5 mm	600	5.02	106413	1
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
PTKDJ50 MC	1.0 mm	50	0.10	1049135	1
PTKDJ100 MC	1.0 mm	100	0.20	1050135	1
PTKDJ200 MC	1.0 mm	200	0.54	1052135	1
PTKDJ300 MC	1.0 mm	300	1	1053135	1
PTKDJ50 MC	1.0 mm	50	0.10	814913	1
PTKDJ100 MC	1.0 mm	100	0.20	815013	1

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PTKDP400 MC	1.5 mm	400	2.46	1062135	1
PTKDP500 MC	1.5 mm	500	3.62	1063135	1
PTKDP600 MC	1.5 mm	600	5.02	1064135	1