Káblové nosné systémy › Káblové žľaby › H30

PZKW... Kryt žľabu zosilnený so zámkom

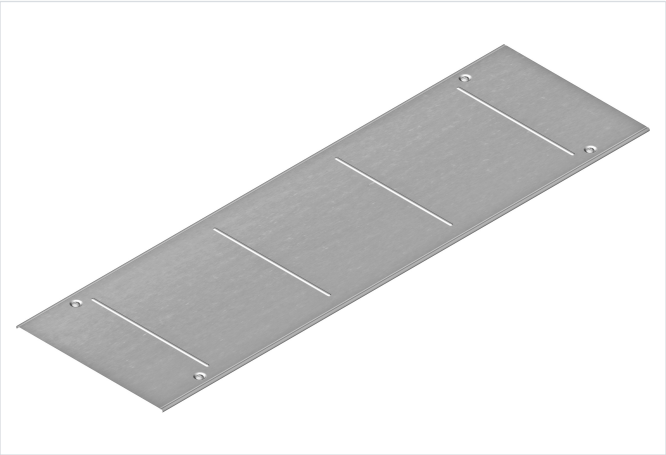

Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Používa sa vo vnútorných priestoroch s vysokou prašnosťou.

Materiál

- Oceľ, pásovo pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

- F - oceľ, žiarovo zinkovaná podľa
- STN EN ISO 1461:2011 (HDG) pre hrúbku min. 1mm
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304) do hrúbky 1.2 mm
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
HRÚBKA PLECHU: 0.7 MM						
PZKWL300/2 S	0.7 mm	300	2 000	1.92	108830	4 / 8
PZKWL300/3 S	0.7 mm	300	3 000	1.92	108930	4 / 12
PZKWL400/3 S	0.7 mm	400	3 000	2.52	108940	4 / 12
PZKWL500/3 S	0.7 mm	500	3 000	3.12	108950	2 / 6
PZKWL600/3 S	0.7 mm	600	3 000	3.72	108960	2 / 6
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM						
PZKWJ300/2 S	1.0 mm	300	2 000	2.64	109030	4 / 8
PZKWJ300/3 S	1.0 mm	300	3 000	2.64	109230	4 / 12
PZKWJ400/3 S	1.0 mm	400	3 000	3.44	109240	4 / 12
PZKWJ500/3 S	1.0 mm	500	3 000	4.24	109250	2 / 6
PZKWJ600/3 S	1.0 mm	600	3 000	5.04	109260	2 / 6