

# RKPB...H80 Redukcia pravá

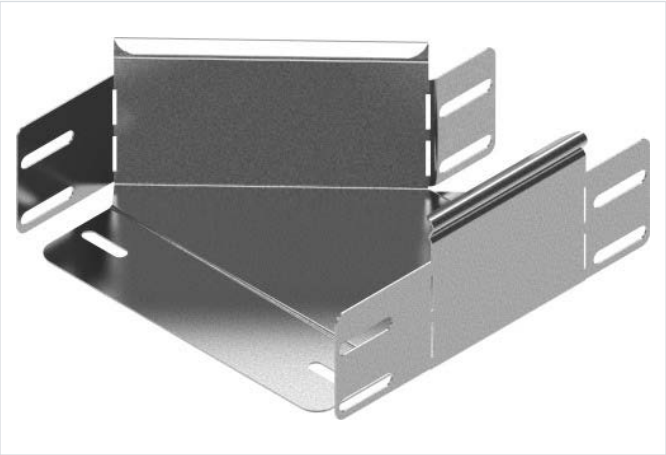

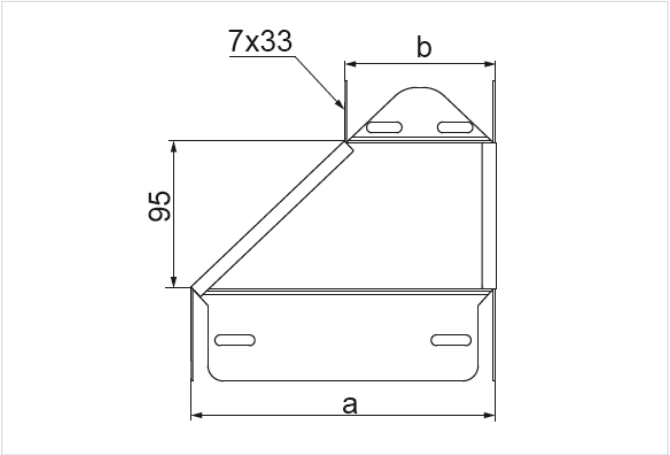


- Zmenšenie/zväčšenie šírky káblových trás.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery a a b (ak a=400 mm a b=200 mm, objednávaná tvarovka má mať symbol RK...400/200H80)

**Poznámka**

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Hmotnosť 1 ks (kg) | Rozmer b (mm) | Množstvo (ks) | Rozmer a (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM** | | | | | | |
| **RKPBJ200/100H80 S** | 1.0 mm | 189320 | 0.30 | 100 | 1 | 200 |
| **RKPBJ300/200H80 S** | 1.0 mm | 189330 | 0.39 | 200 | 1 | 300 |
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | | |
| **RKPBP400/300H80 S** | 1.5 mm | 189240 | 0.70 | 300 | 1 | 400 |
| **RKPBP500/400H80 S** | 1.5 mm | 189250 | 0.81 | 400 | 1 | 500 |
| **RKPBP600/500H80 S** | 1.5 mm | 189260 | 0.94 | 500 | 1 | 600 |