

TKD...H60 Doplňujúci diel T

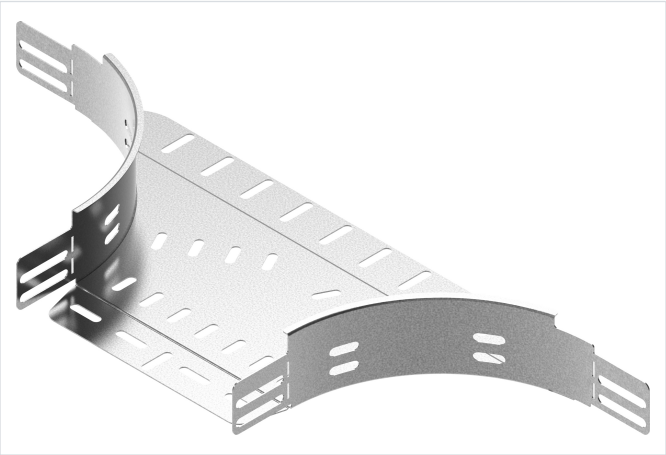

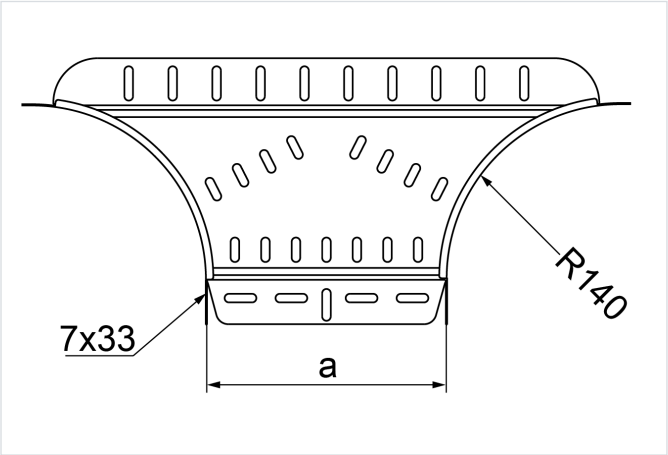

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Zmenšenie/zväčšenie šírky káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
TKDJ50H60 S	1.0 mm	50	0.32	169705	20
TKDJ100H60 S	1.0 mm	100	0.44	169710	10
TKDJ150H60 S	1.0 mm	150	0.52	169715	10
TKDJ200H60 S	1.0 mm	200	0.58	169720	10
TKDJ300H60 S	1.0 mm	300	0.74	169730	10
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TKDP400H60 S	1.5 mm	400	1.29	169840	1
TKDP500H60 S	1.5 mm	500	1.50	169850	1
TKDP600H60 S	1.5 mm	600	1.71	169860	1
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
TKDJ50H60 MC	1.0 mm	50	0.32	1697055	20
TKDJ100H60 MC	1.0 mm	100	0.44	1697105	10
TKDJ200H60 MC	1.0 mm	200	0.58	1697205	10
TKDJ300H60 MC	1.0 mm	300	0.74	1697305	10
TKDJ50H60 MC	1.0 mm	50	0.32	869705	1
TKDJ100H60 MC	1.0 mm	100	0.44	869711	1
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TKDP400H60 MC	1.5 mm	400	1.29	1698405	1

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
TKDP500H60 MC	1.5 mm	500	1.50	1698505	1
TKDP600H60 MC	1.5 mm	600	1.71	1698605	1

Príklady použitia

