

TRB...H110 T-redukcia

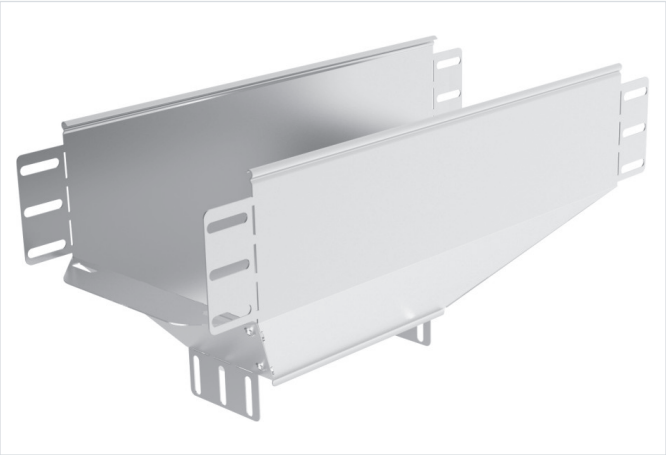

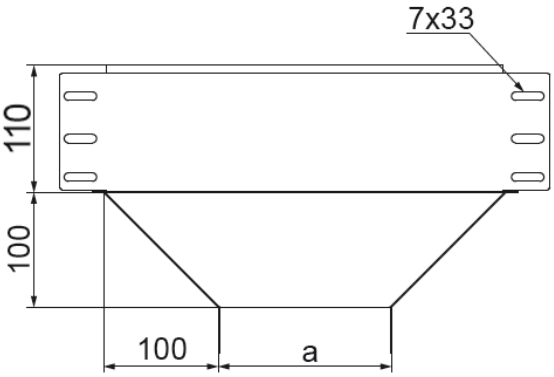

- Rozbočovanie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
TRBJ100H110 S	1.0 mm	1.30	128510	1	100
TRBJ150H110 S	1.0 mm	1.97	128515	1	150
TRBJ200H110 S	1.0 mm	2.54	128520	1	200
TRBJ300H110 S	1.0 mm	3.95	128530	1	300
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TRBP400H110 S	1.5 mm	7.80	128640	1	400
TRBP500H110 S	1.5 mm	10.30	128650	1	500
TRBP600H110 S	1.5 mm	11.44	128660	1	600