

TR...H50 T-redukcia

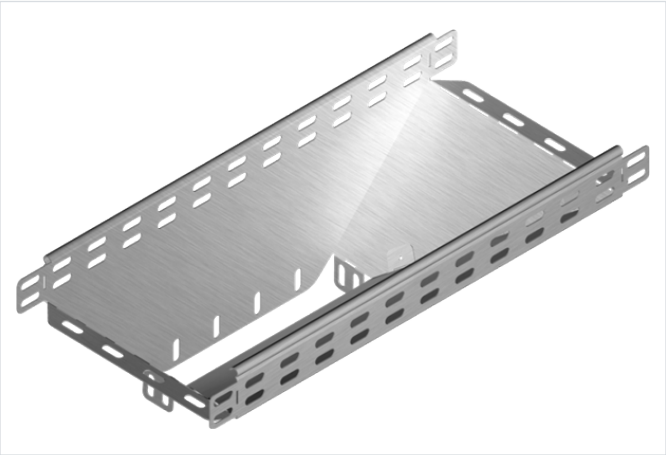

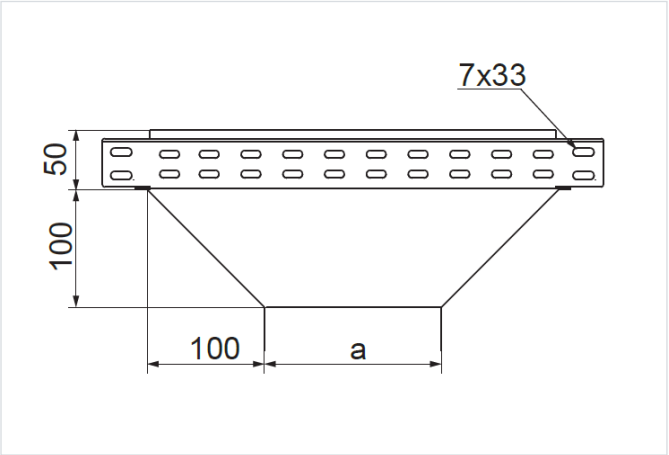

- Rozbočovanie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
TRJ50H50 S	1.0 mm	0.61	158605	1	50
TRJ100H50 S	1.0 mm	0.87	158610	1	100
TRJ150H50 S	1.0 mm	1.26	158615	1	150
TRJ200H50 S	1.0 mm	1.66	158620	1	200
TRJ300H50 S	1.0 mm	2.52	158630	1	300
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TRP400H50 S	1.5 mm	5	155240	1	400
TRP500H50 S	1.5 mm	6.50	155250	1	500
TRP600H50 S	1.5 mm	7.35	155260	1	600