

TR...H80 T-redukcia

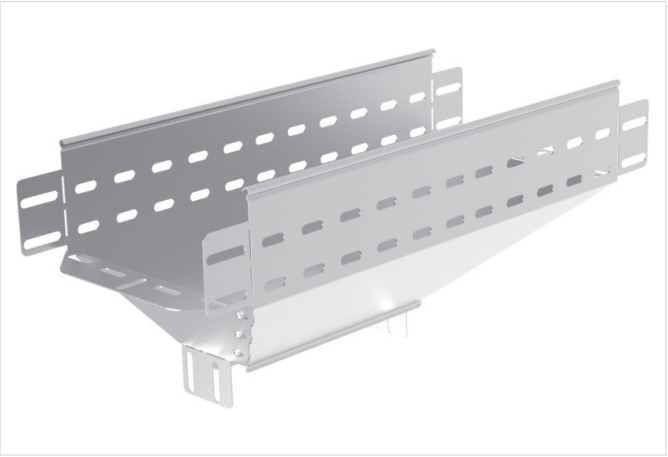

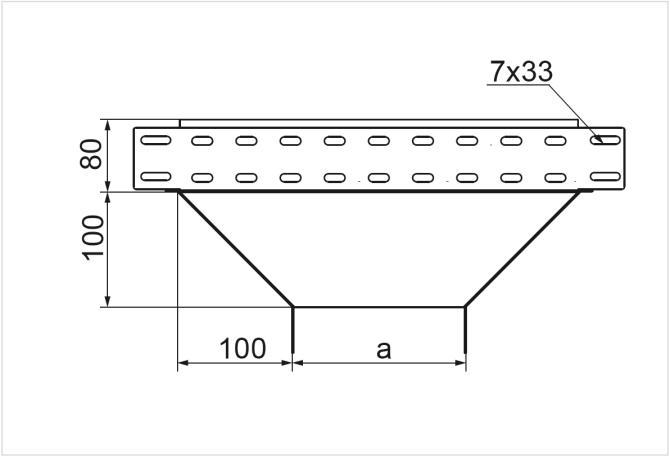

- Rozbočovanie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
TRJ100H80 S	1.0 mm	1.09	184510	1	100
TRJ150H80 S	1.0 mm	1.59	184515	1	150
TRJ200H80 S	1.0 mm	2.01	184520	1	200
TRJ300H80 S	1.0 mm	3.15	184530	1	300
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TRP400H80 S	1.5 mm	6.30	184640	1	400
TRP500H80 S	1.5 mm	7.75	184650	1	500
TRP600H80 S	1.5 mm	9.20	184660	1	600