

# TR...H100 T-redukcia

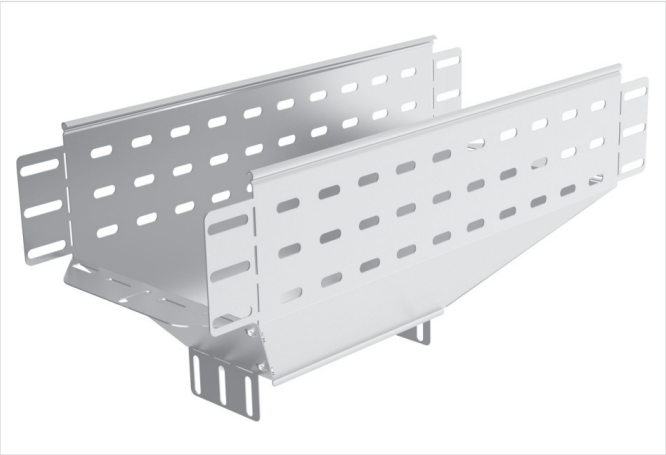

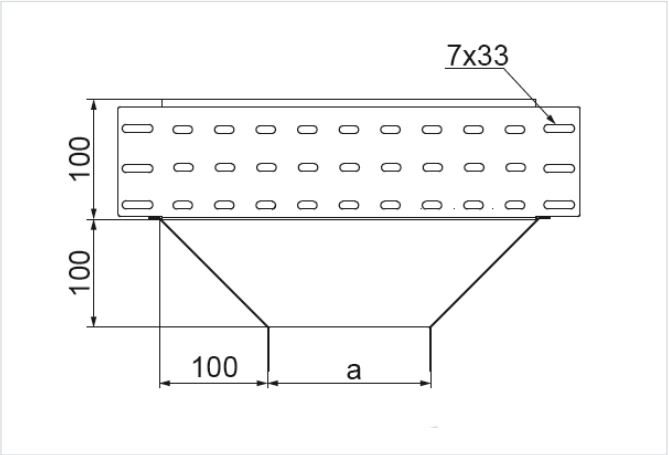


- Rozbočovanie káblových trás.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

**Poznámka**

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Hmotnosť 1 ks (kg) | Katalógové číslo | Množstvo (ks) | Rozmer a (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM** | | | | | |
| **TRJ100H100 S** | 1.0 mm | 1.20 | 114510 | 1 | 100 |
| **TRJ150H100 S** | 1.0 mm | 1.80 | 114515 | 1 | 150 |
| **TRJ200H100 S** | 1.0 mm | 2.31 | 114520 | 1 | 200 |
| **TRJ300H100 S** | 1.0 mm | 3.60 | 114530 | 1 | 300 |
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **TRP400H100 S** | 1.5 mm | 7.10 | 114640 | 1 | 400 |
| **TRP500H100 S** | 1.5 mm | 8.75 | 114650 | 1 | 500 |
| **TRP600H100 S** | 1.5 mm | 10.40 | 114660 | 1 | 600 |